





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PELLA: PUERTAS PARA PATIO CORREDIZAS CON ALETA DE SUJECIÓN O PUERTAS PARA PATIO CORREDIZAS CON MOLDURA EXTERIOR ENDURACIADA Y ALETA DE SUJECIÓN

EN ESTE FOLLETO SE INCLUYEN LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE INSTALACIÓN:


Instalación en construcciones nuevas con aleta de sujeción después de la cubierta del edificio para puertas corredizas

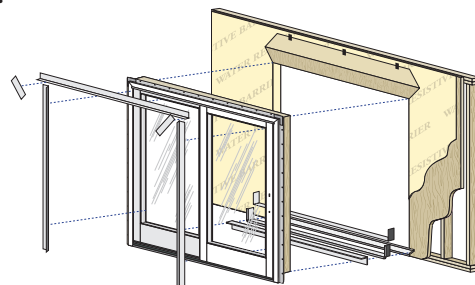


Instalación en construcciones nuevas con aleta de sujeción antes de la cubierta del edificio para puertas corredizas

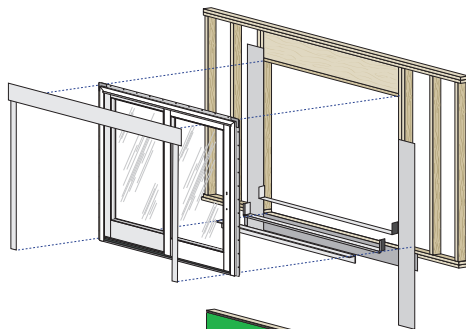


Instalación en construcciones nuevas con aleta de sujeción sobre revestimiento impermeable para puertas corredizas

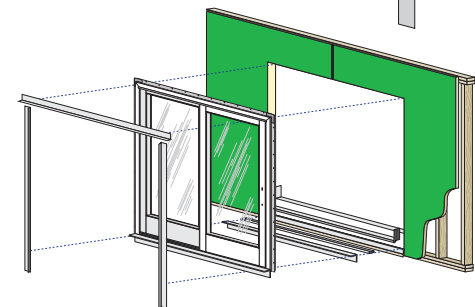

Instalación en construcciones nuevas con aleta de sujeción en mampostería para puertas corredizas

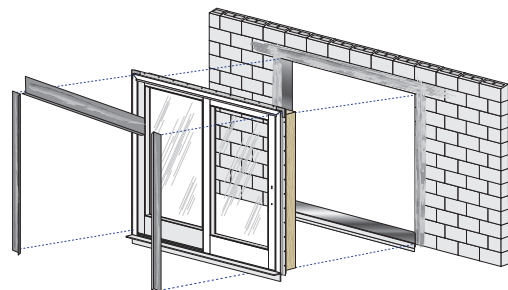

Reemplazo completo del marco de puertas corredizas con aleta de sujeción

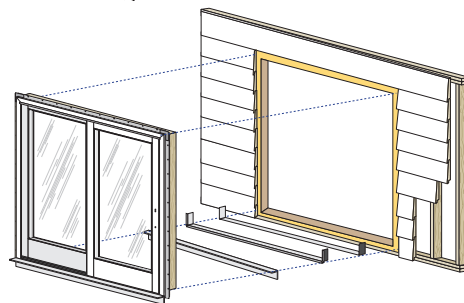

Estas instrucciones se elaboraron y probaron para usarse en estructuras de paredes diseñadas para controlar el agua. **No utilice estas instrucciones con otros métodos de construcción u otros tipos de marcos para puerta.** Se pueden obtener instrucciones de instalación para utilizar con otros métodos de fabricación o tipos de marcos de Pella® Corporation, su distribuidor local de productos Pella o en www.installpella.com. Los diseños, métodos y materiales de construcción, así como las condiciones del emplazamiento exclusivas de su proyecto, podrían requerir un método de instalación diferente al descrito en estas instrucciones o detalles adicionales. La determinación del método de instalación adecuado en su caso es responsabilidad suya, de su arquitecto o de su constructor.



AL COMPRAR, INSTALAR O UTILIZAR PRODUCTOS PELLA (LO QUE INCLUYE PRODUCTOS PELLA Y SERVICIOS PELLA), USTED ACEPTÓ LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA, Y USTED Y PELLA ACUERDAN ARBITRAR LAS DISPUTAS DERIVADAS DE LOS PRODUCTOS PELLA O RELACIONADAS CON ELLOS, Y USTED RENUNCIA A CUALQUIER DERECHO A PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA RELACIONADA CON LOS PRODUCTOS PELLA, a menos que notifique a Pella su decisión de optar por no participar en el Acuerdo de arbitraje a más tardar noventa (90) días calendario a partir de la fecha en que compró o tomó posesión de sus productos Pella. La exclusión de este Acuerdo de Arbitraje no afecta la cobertura que otorga cualquier garantía limitada vigente sobre Sus Productos Pella. Para obtener información sobre cómo optar por no participar y detalles adicionales, lea la Garantía Limitada y el Acuerdo de Arbitraje para sus productos Pella en www.Pella.com/arbitration.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y DEL PRODUCTO: PUERTAS

Referencia de símbolos de alerta de seguridad: **estos símbolos son para alertarte sobre posibles riesgos de lesiones y para brindarte información. Respete todos los mensajes de seguridad.**

**PODRÍA
causar:**



**PODRÍA
causar:**



**PODRÍA
causar:**



**PODRÍA
causar:**



ADVERTENCIA

Con el fin de garantizar la seguridad y prevenir daños materiales, incluidos los posibles daños en las puertas, cierre y bloquee ventanas y puertas cuando no se estén usando para la ventilación en un día agradable y, sobre todo, cuando haya vientos fuertes o llueva.

PRECAUCIÓN

Muchas puertas de casas más antiguas están pintadas con pintura a base de plomo. El retiro de puertas antiguas puede alterar esta pintura. Es necesario tomar las precauciones adecuadas para reducir al mínimo la exposición al polvo y a los desechos. Para obtener más información, consulte con las autoridades estatales o locales o ingrese a www.epa.gov/lead.

AVISO

Los productos de Pella se deben almacenar en posición vertical y nivelada y no estar expuestos a la intemperie. Deben almacenarse en un lugar ventilado que proporcione protección contra la luz solar directa y las temperaturas excesivas.

AVISO IMPORTANTE

Debido a que en todas las construcciones se debe anticipar algún tipo de filtración de agua, es importante que el sistema de paredes esté diseñado y construido para manejar adecuadamente la humedad. Pella Corporation no será responsable por reclamos o daños causados por la filtración de agua prevista o imprevista, deficiencias en el diseño de la edificación, construcción y mantenimiento, incumplimiento de las instrucciones de instalación de los productos Pella, o el uso de los productos Pella en sistemas de paredes que no permitan el manejo apropiado de la humedad dentro de tales sistemas. La determinación de la idoneidad de todos los componentes de la construcción, incluido el uso de los productos Pella, así como del diseño y la instalación de tapajuntas y sistemas de selladores, son responsabilidad del comprador o usuario, arquitecto, contratista, instalador u otro profesional de la construcción y no de Pella.

Los productos Pella no deben usarse en sistemas aislantes de pared que no permitan el manejo adecuado de la humedad dentro de los sistemas de pared, tales como sistemas aislantes de acabado para exteriores (EIFS, por sus siglas en inglés) también conocidos como estuco sintético) u otros sistemas que no posean sistemas de control de agua. Excepto en los estados de California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah y Colorado, Pella no otorga garantía de ningún tipo ni asume responsabilidad por las ventanas Pella ni las puertas instaladas en sistemas de barrera de pared. En los estados mencionados, la instalación de los productos Pella en sistemas de barrera de pared o similares deberá estar de acuerdo con las instrucciones de instalación de Pella. Las modificaciones al producto que no hayan sido aprobadas por Pella Corporation anularán la garantía.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO: consulta el Manual del propietario de Pella. Visite www.pella.com o su distribuidor local para obtener más información.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA: consulta el Manual del propietario de Pella para obtener información completa sobre el mantenimiento y la limpieza. Visite www.pella.com o su distribuidor local para obtener más información.

AVISO

NO aplique ningún otro tipo de película al vidrio. Si lo hace, podría anular la garantía del producto.

AVISO

NO use elementos abrasivos. NO raspe ni use herramientas que puedan dañar la superficie.

AVISO

NO use solventes, productos de limpieza o productos químicos para limpieza inadecuados. Si lo hace, se pueden producir daños permanentes y la falla, la pérdida o el daño del producto no estarán cubiertos por la garantía limitada.

INSTRUCCIONES DE ACABADO (PUERTAS PARA PATIO DE MADERA Y PUERTAS DE ENTRADA DE FIBRA DE VIDRIO): pinte o dé un acabado inmediatamente después de la instalación. Si no se puede dar un acabado a los productos inmediatamente, cúbralos con plástico transparente para protegerlos de la suciedad, los daños y la humedad. Retire todos los residuos de construcción antes de aplicar el acabado. Lije suavemente todas las superficies de madera con papel de lija de grano 180 o más fino. NO use lana de acero. TENGA CUIDADO DE NO RAYAR EL VIDRIO. Elimine todo el polvo de lija. Los productos Pella se deben acabar de acuerdo con estas instrucciones. En caso contrario, se anulará la garantía limitada. El acabado de los bordes del panel es opcional para las puertas para patio.

AVISO

Para mantener el funcionamiento correcto del producto, no pinte, acabe ni retire los burletes, guardapolvos de mohair, las empaquetaduras ni las piezas de vinilo. Si se retiran estas piezas, se provocarán filtraciones de aire y agua. Luego del acabado, deje que las puertas de ventilación y las puertas se sequen completamente antes de cerrarlas. Si pinta, tiñe o aplica acabado sobre el burlete, límpielo inmediatamente con un paño húmedo.

Limpieza de los paneles e instrucciones de preparación para paneles sin acabado o con pintura base: utilice un paño seco para eliminar la suciedad de las puertas suavemente. Examine las puertas en busca de posibles manchas o huellas habituales después de la fabricación o manipulación. Para quitar las manchas, limpie suavemente la superficie con agua tibia. NO lije la superficie del panel de fibra de vidrio. Raspe y lije con papel de lija ligero o una almohadilla abrasiva (grano de 220 o más). Enjuague la superficie con aguarrás mineral para los paneles de fibra de vidrio y agua tibia para los paneles de acero. Permita que la puerta y la ventana lateral se sequen por completo antes de aplicar el acabado. Aplique acabado en los paneles de la puerta lo más rápido posible luego de la instalación.

TINCIÓN DE PANELES DE FIBRA DE VIDRIO O ELEMENTOS DEL MARCO INTERIOR SIN ACABADO: los paneles de las ventanas laterales y la puerta de fibra de vidrio pueden teñirse con tinte en gel si desea una apariencia de madera. Pella ofrece gran variedad de colores de kits de tintes. Aplique el acabado de acuerdo con las instrucciones del fabricante del kit de tintes. Asegúrese de aplicar acabado en todos los bordes expuestos del panel para reducir los posibles daños.

Las piezas internas del marco sin pintura base pueden teñirse con tintes para madera, y deben aplicarse dos capas de acabado de poliuretano transparente como mínimo. NO coloque la capa superior entre los bordes exteriores del marco de vidrio y el panel de la puerta.

Nota: El tono del color de base de la fibra de vidrio puede variar. Esta variación es normal y no afectará el color del tinte de la puerta.

INSTRUCCIONES PARA PINTAR: el exterior del marco de la puerta de madera, los paneles de acero de primera calidad de la puerta y las ventanas laterales tienen pintura base de fábrica. Las puertas de madera deben pintarse inmediatamente después de la instalación. La pintura base aplicada de fábrica no está diseñada para la exposición prolongada en exteriores. Lije suavemente todas las superficies de madera interiores sin pintura base con papel de lija de grano 180 o más fino antes de colocar la pintura base y pintar. Los paneles de las ventanas laterales y la puerta de fibra de vidrio no requieren pintura base. Use dos capas de pintura látex al 100%, dado que tiene buenas propiedades antibloqueo. En las unidades con vidrio, no coloque pintura entre los bordes exteriores del marco de vidrio y el panel de la puerta. En los productos de fibra de vidrio, cepille la pintura en la misma dirección que las vetas de madera simuladas. Para las puertas de entrada, asegúrese de aplicar acabado en todos los bordes expuestos del panel para minimizar los posibles daños del panel. El acabado de los bordes del panel es opcional para las puertas para patio.

Pella Corporation no es responsable por imperfecciones en acabados con pintura para interiores o tintes de ningún producto que no haya sido aplicado de fábrica por Pella Corporation. Para obtener información adicional sobre el acabado, consulte el Manual del usuario de Pella o visite www.Pella.com.

AVISO

El uso de acabados, solventes o productos químicos para limpieza no aprobados puede provocar reacciones adversas con los materiales de las puertas. Pella no se hará responsable de los problemas causados por el uso de materiales no aprobados. Si tiene dudas, póngase en contacto con un representante o distribuidor local.

ACABADO EXTERIOR DEL MARCO EXISTENTE (REEMPLAZO EMPOTRADO): es responsabilidad del dueño de casa, contratista o instalador asegurar la cobertura o la aplicación del acabado de cualquier madera expuesta sin acabado. Algunos métodos posibles incluyen, aunque no están limitados a, la cobertura con serpentín de aluminio o pintura.



RETIRO DEL MARCO COMPLETO AL PREPARAR LA INSTALACIÓN DE UNA NUEVA PUERTA CON ALETA DE SUJECIÓN

Este método de retiro completo del marco consiste en retirar el bastidor y el marco completo de la puerta existente de la pared. La abertura resultante es la abertura original sin terminar. Las aletas de sujeción de la puerta existente generalmente se clavan a las vigas de la estructura y se aplica panel de revestimiento, recubrimiento de ladrillo u otro material exterior sobre la aleta en la parte exterior. El interior podría tener un panel de yeso de retorno desde la pared al marco de la puerta.



Muchas puertas de casas más antiguas están pintadas con pintura a base de plomo. El retiro de puertas antiguas puede alterar esta pintura. Es necesario tomar las precauciones adecuadas para reducir al mínimo la exposición al polvo y a los desechos. Consulte las autoridades estatales o locales para obtener más información y/o vaya a [HYPERLINK "http://www.epa.gov/lead"](http://www.epa.gov/lead) www.epa.gov/lead.


HERRAMIENTAS NECESARIAS:

• Cuchillo para uso general 

• Destornilladores Phillips y estándar 

• Palanca 

• Sierra circular 

• Martillo 

• Espátula 

RECUERDE UTILIZAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO.

PUERTA CON MARCO DE MOLDURA DE MADERA EXISTENTE

A. **Marque la pintura** o el barniz entre el reborde interior y la pared con un cuchillo para uso general afilado.

Nota: Esto minimizará el daño a la pared interior y al reborde.

B. **Retire el reborde interior.** Con una palanca y un bloque de madera, retire el reborde interior de los cuatro lados de la puerta, incluido el soporte en la parte inferior de la puerta. Si va a reutilizar el reborde interior, retire los clavos por el lado posterior de la tabla con un alicate de pinza.

C. **Corte la línea de sellador exterior entre la moldura o el reborde exterior** y el panel de revestimiento exterior o el revestimiento de la pared.



D. **Retire los paneles (si es necesario)** para hacer la puerta más ligera.

E. **Retire la moldura exterior** o el reborde plano con una palanca y un bloque de madera.



Algunas puertas pueden salirse de la abertura cuando se retira el reborde exterior.

F. **Retire el marco de la puerta** con una palanca si es necesario.



RETIRO DE LA PUERTA CON ALETAS DE SUJECIÓN EXISTENTE

Retiro del panel



A. **Retire los paneles (si es necesario)** para hacer la puerta más ligera.

Puerta con reborde exterior

B. **Retire el reborde exterior existente (si corresponde).** Use un bloque de madera para proteger el material de la pared exterior. Use una palanca para retirar el reborde exterior existente.

C. **Retire los clavos o tornillos** que fijan la aleta de sujeción de la puerta a la pared.

D. **Retire la puerta de la abertura.**




Puerta sin reborde exterior

E. **Use una sierra alternativa para cortar a través de la línea del sellador y de la aleta de sujeción.**

F. **Retire el panel de revestimiento o córtelo a un mínimo de 7.62 cm** o lo suficiente como para que la aleta de sujeción quede expuesta. Retire los sujetadores que fijan la aleta de sujeción de la puerta a la pared.

AVISO Cuando recorte el panel de revestimiento, configure la profundidad de la hoja de la sierra en 0.31 cm menos que el grosor del panel de revestimiento. Rompa los extremos cortados del panel de revestimiento después de aserrar. NO corte la cubierta existente del edificio.

G. **Retire la puerta de la pared.**



Consult with local providers and authorities to recycle or properly dispose of old door components.



PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA PUERTA CORREDIZA CON ALETA DE SUJECIÓN

Necesitará suministrar lo siguiente:

- Calzas/separadores resistentes a la humedad (de 12 a 20)
- Clavos galvanizados para techo de 5.08 cm (0.11 kg)
- Tornillos para madera resistentes a la corrosión #10 x 8.89 cm (mejora de rendimiento y resistente a los golpes)
- Tornillos de mampostería para aplicaciones en concreto (diámetro mínimo 5,72 cm x 3 pulg)
- Varilla de respaldo/respaldo de sellador para espuma de celda cerrada (6.40 a 9.14 m [21 a 30 pies])
- Cinta tapajuntas de butilo con relleno metalizado para aislamiento de puertas y ventanas SmartFlash™ de Pella® o equivalente
- Sellador para la instalación de puertas y ventanas Pella o sellador multiuso de alta calidad equivalente.
- Sellador de espuma aislante de poliuretano para puertas y ventanas de baja presión y baja expansión. NO use espumas de alta presión o de látex
- Revestimiento para alféizar (opcional) de 6-5/8 pulg x (ancho de la abertura sin terminar + 2 pulg)
- Soporte de alféizar de aluminio Pella o bloques de madera
- Rebordes interiores y/o extensiones de jamba (4,57 a 12,19 m)

Opción de sujetador para instalación:

- Sujetadores de instalación de 15.24 cm (710L)
- Tornillos resistentes a la corrosión #8 x 1-1/2 pulg o tornillos para mampostería de 3/16 pulg x 1-1/2 pulg



Herramientas necesarias:

- Cinta métrica
- Nivel
- Cuadrado
- Martillo
- Engrapadora
- Pistola para sellador
- Tijeras o cuchillo para uso general
- Tijeras para hojalata
- Destornilladores (uno Phillips #2 con vástago de 20.32 cm y uno plano)
- Taladro
- Brocas para taladro de 0.51 cm, 0.39 cm, 0.31 cm y brocas para mampostería para aplicaciones de hormigón



ADVERTENCIA Por razones de seguridad, la instalación requiere (2) o más personas.

Almacene las puertas en posición vertical y alejadas de los rayos directos del sol.

VERIFICACIÓN DE LA ABERTURA SIN TERMINAR

A. Compruebe que la abertura esté a plomo y nivelada.

AVISO Es fundamental que la parte inferior esté nivelada y que no se incline hacia el interior o exterior.

B. Elimine la suciedad, los restos de aceite y los desechos de la abertura y de las superficies que rodean la pared.

C. Confirme que la puerta quepa en la abertura. Mida los cuatro lados de la abertura para asegurarse de que sean de 12,7 mm a 19,05 mm mayores que el ancho de la puerta y 12,7 mm mayores que su alto. Mida el ancho y la altura en varios lugares para asegurarse de que el cabecero y las vigas no estén arqueados.

AVISO Alrededor del perímetro de la abertura se requiere 3.81 cm o más de bloques de madera sólida. Corrija los problemas de la abertura sin terminar antes de continuar.

AVISO Es importante considerar la exposición de la puerta a la intemperie, el tipo de superficie de apoyo exterior y su proximidad al alféizar de la puerta, y confirmar que las superficies exteriores impermeables tengan una inclinación adecuada en dirección opuesta a la puerta antes de continuar con la instalación.

PREPARACIÓN DE LA PUERTA PARA SU INSTALACIÓN

A. Retire la envoltura plástica y el empaque de cartón de la puerta. En las unidades laminadas, retire la película protectora de las piezas.

B. Inspeccione el producto en busca de cualquier daño como grietas, hendiduras o rayones. NO instale productos dañados.

C. Para puertas desarmables (KD): complete el ensamblaje en terreno de la estructura de acuerdo con las instrucciones de ensamblaje de KD.

D. Todas las puertas: retire el panel de ventilación antes de la instalación (si corresponde). Deslice el panel de ventilación hasta la mitad. Levante el panel e incline la parte inferior de este hacia afuera del marco para puerta. A continuación, baje el panel para sacarlo del riel superior. Coloque cuidadosamente el panel a un lado.

Puertas corredizas Pella® series Reserve y Lifestyle: retire los espaciadores de envío de la parte superior e inferior del panel de ventilación.

Pella® Impervia: retire los espaciadores de envío de la parte inferior del panel de ventilación.

Pella® 150 Series y Encompass by Pella®: si desea invertir el sentido de deslizamiento de la puerta, consulte las instrucciones que aparecen más adelante en este folleto.

E. Doble la aleta de instalación en 90° (si corresponde). Tenga cuidado de no retirar ni desgastar las esquinas de la aleta.

Nota: Si la aleta no está a 90°, la puerta no estará correctamente alineada en el interior.

F. Unidades con molduras exteriores EnduraClad anchas y aletas estrechas SIN orificios preperforados: instale clips o taladre previamente orificios para los tornillos del marco. Es posible que se requiera una preparación adicional para una mejora de rendimiento, para productos resistentes a impactos o para cumplir con los requisitos del código de construcción local.





Consulte las páginas del ancla de expansión al final de este folleto.

G. Lea todas las instrucciones antes de proceder.

Estas instrucciones se elaboraron y probaron para usarse en estructuras de paredes diseñadas para controlar el agua. **No utilice estas instrucciones con otros métodos de construcción u otros tipos de marcos para puerta.** Se pueden obtener instrucciones de instalación para utilizar con otros métodos de fabricación o tipos de marcos de Pella® Corporation, su distribuidor local de productos Pella o en www.installpella.com. Los diseños, métodos y materiales de construcción, así como las condiciones del emplazamiento exclusivas de su proyecto, podrían requerir un método de instalación diferente al descrito en estas instrucciones o detalles adicionales. La determinación del método de instalación adecuado en su caso es responsabilidad suya, de su arquitecto o de su constructor.





AL COMPRAR, INSTALAR O UTILIZAR PRODUCTOS PELLA (LO QUE INCLUYE PRODUCTOS PELLA Y SERVICIOS PELLA), USTED ACEPTÓ LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA, Y USTED Y PELLA ACUERDAN ARBITRAR LAS DISPUTAS DERIVADAS DE LOS PRODUCTOS PELLA O RELACIONADAS CON ELLOS, Y USTED RENUNCIA A CUALQUIER DERECHO A PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA RELACIONADA CON LOS PRODUCTOS PELLA, a menos que notifique a Pella su decisión de optar por no participar en el Acuerdo de arbitraje a más tardar noventa (90) días calendario a partir de la fecha en que compró o tomó posesión de sus productos Pella. La exclusión de este Acuerdo de Arbitraje no afecta la cobertura que otorga cualquier garantía limitada vigente sobre Sus Productos Pella. Para obtener información sobre cómo optar por no participar y detalles adicionales, lea la Garantía Limitada y el Acuerdo de Arbitraje para sus productos Pella en www.Pella.com/arbitration.





INSTALACIÓN EN CONSTRUCCIONES NUEVAS CON ALETA DE SUJECIÓN DESPUÉS DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO

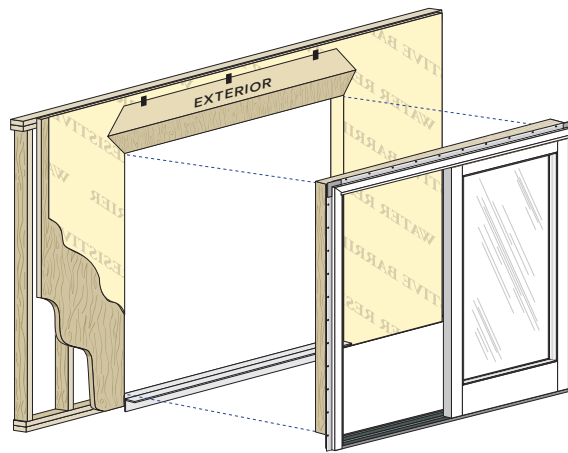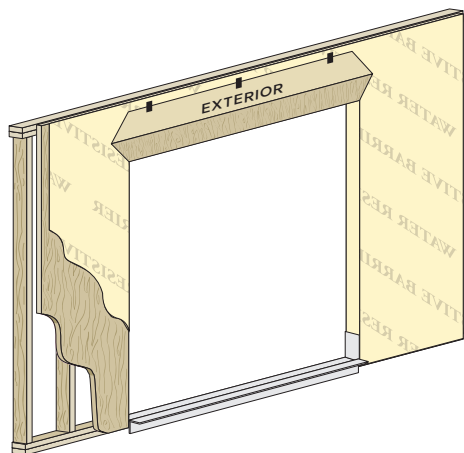

1 PREPARACIÓN DE LA ABERTURA

Consulte la sección de preparación para la instalación de la aleta de sujeción al comienzo de este folleto.

A. Corte la cubierta del edificio.

B. Pliegue la cubierta para edificio en las jambas y engrápela en su lugar. Pliegue la lengüeta superior hacia arriba y sujétela de forma temporal con cinta tapajuntas. Si utiliza un revestimiento para alféizar opcional o si la puerta se instalará en concreto, consulte las instrucciones al final de este folleto.

C. Corte 2 trozos de cinta tapajuntas que sean 30.48 cm más largos que el ancho de la abertura.

D. Aplique cinta tapajuntas para alféizar #1 en el alféizar y extiéndala 2.54 cm hacia el exterior y 15.24 cm sobre cada jamba.

E. Corte lengüetas de 2.54 cm de ancho en cada esquina al rasgar el aluminio 1.27 cm en cada dirección desde la esquina.

F. Aplique cinta tapajuntas para alféizar #2 de manera que se superponga a la cinta #1 en, al menos, 2.54 cm. Para puertas que se abren hacia adentro con una profundidad de marco mayor que 12.7 cm (5"), agregue un tercer trozo de cinta tapajuntas a fin de que se acerque 6.35 mm (1/4") del interior del marco para puerta.

AVISO Presione firmemente toda la cinta hacia abajo.

Nota: Para puertas con aletas de sujeción del alféizar, continúe con el paso 2A e instale el cordón de sellador más interno.



G. Fije un soporte de alféizar de aluminio Pella o bloque de madera al ras con el alféizar de la abertura para apoyar el borde exterior del marco de la puerta.

2 COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PUERTA

Para las puertas de vinilo sin aletas de sujeción del alféizar, continúe con el paso B.

A. Coloque tres cordones de sellador de 0.95 cm a lo largo del alféizar de la abertura. Coloque el cordón más interno a 1.27 cm desde donde se ubicará el interior del alféizar de la puerta luego de la instalación. Continúe este cordón hasta el borde del revestimiento del alféizar, si corresponde. Aplique un segundo cordón comenzando desde el cordón interior a 12.7 mm de cada lado, hacia el exterior del marco y a lo largo de la abertura. Deje espacios de 5.08 (2") cm a 10.16 cm (4") de la esquina y en el centro. Coloque un tercer cordón donde quedará el exterior del alféizar de la puerta después de la instalación.

Continúe con el paso 2F.

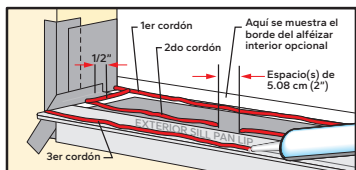

2 COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PUERTA CONTINUACIÓN

Las puertas de vinilo sin aletas de sujeción del alféizar siguen los pasos de B a E, para todas las otras puertas continúe con el paso 2F.

B. Para retirar el riel del alféizar comience en uno de los extremos y jale cuidadosamente hacia arriba. De esta forma, el compartimiento del panel de deslizamiento quedará expuesto.

Nota: Una herramienta en forma de gancho, como por ejemplo una llave inglesa lo ayudará a levantar un extremo del riel.

C. Taladre orificios de 0.47 cm el alféizar cada 45.72 cm de cada esquina y a 2.54 cm del interior de la puerta. Vuelva a taladrar con una broca de 0.95 cm solo a través de la primera pared del marco para puerta. Use una guía de taladro ajustada en 0.63 cm en el extremo de la broca para evitar taladrar a través de la segunda pared.

D. Ajuste la puerta. Asegúrese de que la puerta esté a plomo, a escuadra y nivelada. Marque las ubicaciones de las anclas de expansión y taladre. Marque el interior del marco de la puerta en el alféizar para mostrar una demarcación para la colocación de sellador. Cuidadosamente retire y coloque la puerta un lado.

E. Aplique 2 cordones continuos de 0.63 cm a 0.95 cm de diámetro de sellador en el alféizar de la abertura y 15.24 cm sobre las jambas, hacia el lado interior de la puerta (entre los orificios de las anclas de expansión y el borde interior de la puerta). NO aplique sellador entre los orificios de las anclas y el lado exterior de la placa de alféizar o suelo.

AVISO Si no sella adecuadamente el alféizar de la puerta y todas las aberturas, es posible que el agua penetre en el interior del hogar.

F. Centre la parte inferior de la puerta en la abertura e incline la puerta hasta que quede en su lugar. No deslice la puerta en la abertura. Si lo hace, se arruinarán las líneas de sellador. Verifique que las jambas estén a plomo y confirme que haya espacio para las calzas entre las jambas y la abertura a cada lado.





G. Introduzca dos sujetadores, uno cerca de cada extremo de la aleta de sujeción superior. (Consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto).

H. Deje la puerta a plomo y a escuadra. Coloque calzas en la cerradura y en el aditamento de la tapa. Las calzas deben ser 12.7 mm (1/2 pulg) más cortas que la profundidad del marco de la puerta. Coloque calzas adicionales comenzando a 15.24 cm desde la parte inferior, según sea necesario, para mantener las jambas rectas y a plomo.

AVISO Para combinaciones y unidades de rendimiento superior, resistentes a los impactos, se requieren calzas adicionales en la ubicación de los tornillos. Consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto.



I. Para revisar la ubicación de la puerta y confirmar que está pareja mida desde la superficie interior del marco para puerta o de la extensión de la jamba hasta la superficie interior de la pared. Si las dimensiones no son iguales, verifique que las aletas estén plegadas completamente en 90° (si corresponde).

Nota: Para puertas desarmables, instale un panel fijo. Consulte las instrucciones de ensamblaje de KD proporcionadas.







INSTALACIÓN EN CONSTRUCCIONES NUEVAS CON ALETA DE SUJECIÓN DESPUÉS DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO (CONTINUACIÓN)

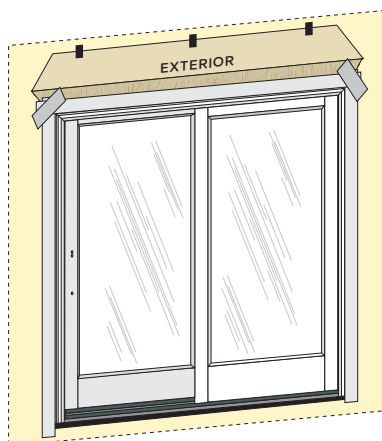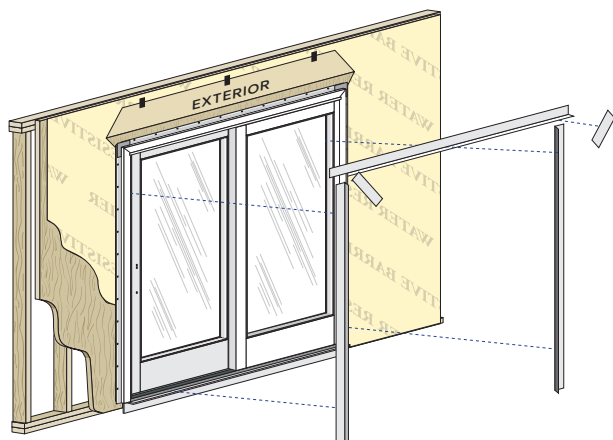

Sello de aleta a marco
Opción de cinta tapajuntas



Opción de sellador
(Asegúrese de la compatibilidad del sellador con los materiales tapajuntas)



2 COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PUERTA CONTINUACIÓN

J. **Finalice el anclaje de la puerta.** Coloque los sujetadores en las aletas de los clavos y agregue tornillos a través de las cerraduras y los aditamentos (si corresponde). Agregue tornillos adicionales a través del marco y ancle los sujetadores de instalación según sea necesario. Coloque calzas en cada lugar donde se introduzca un tornillo a través del marco. (Consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto).

K. **Instale el panel corredizo.** Desde el exterior, incline la parte superior del panel y colóquelo en el riel superior. Mueva la parte inferior del panel hacia el marco para puerta y colóquelo en el riel inferior. tenga cuidado de no apretar sus dedos entre los dos paneles. NO cierre el panel corredizo hasta que se instalen los aditamentos. Las puertas pueden bloquearse cuando se cierran.

L. **Compruebe el funcionamiento de la puerta.**

AVISO Si la cerradura de ventilación de un enclavamiento de panel de ventilación Impervia no se bloquea, afloje los tornillos y ajuste la ubicación de la placa de impacto; vuelva a apretar los tornillos. Consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.

AVISO Ajuste las calzas para corregir cualquier problema con la ubicación a plomo y a escuadra, el funcionamiento o la distancia.


M. **Si corresponde,** instale o vuelva a instalar si se retira el panel de ventilación durante la instalación. Consulte las instrucciones que se incluyen en el paquete de aditamentos del retenedor de panel.

ADVERTENCIA El retenedor del panel DEBE instalarse para reducir el riesgo de lesiones graves o de muerte por la caída del panel de la puerta. Si el retenedor del panel se pierde o se daña, NO INSTALE LA PUERTA. Póngase en contacto con su minorista local de Pella o con el Servicio al Cliente de Pella en el (877) 473-5527 para su reemplazo.

Instale los topes (si corresponde). Consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.

N. **Instale las manijas.** Consulte las instrucciones que se incluyen en la caja de aditamentos.

O. **Ajuste la altura del panel a una separación de 6.35 mm** desde la parte inferior del panel hasta el riel del alféizar quitando la cubierta del orificio (si corresponde) y usando un destornillador Phillips #2 para girar el tornillo de ajuste del rodillo en dirección de las manecillas del reloj (subir) o en dirección contraria a las manecillas reloj (bajar).



Nota: Vuelva a instalar la cubierta del orificio (si corresponde) una vez que se hayan completado los ajustes.

AVISO Compruebe el panel de ventilación con el marco y el panel de ventilación con el marco del panel fijo.

AVISO Para las puertas con resistencia contra impactos severos o con vidrio de cristal triple utilice una palanca pequeña para levantar el panel mientras gira el tornillo de ajuste. Esto evitará que las roscas se dañen.

P. **Ajuste de la punta de la cerradura de ventilación** (si corresponde): consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.

Q. **Puertas Encompass by Pella® y Pella® 150 Series:** instale el retén y ajuste el gancho de la cerradura (si es necesario). Consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.

R. **Compruebe el funcionamiento de la puerta al abrirla y cerrarla.**



3 INTEGRACIÓN CON LA CUBIERTA DEL EDIFICIO

AVISO Para el uso de aletas plegables o deslizables, selle la unión de la aleta al marco al aplicar cinta tapajuntas 1.27 cm sobre el marco o al sellar la unión con sellador de instalación después de colocar la cinta tapajuntas.

A. **Aplique la cinta tapajuntas en los costados rectos.** Corte dos trozos de cinta tapajuntas 10.16 cm más largos que los lados rectos. Aplique cinta sobre la aleta y en la barrera resistente al clima. Extienda la cinta 5.08 cm por encima y debajo de los costados rectos.

Puertas con dinteles con ángulo en la parte superior o con parte superior curva: en el lado más corto, no permita que la cinta lateral se extienda más allá de lo que cubrirá la cinta en la parte superior.

B. **Aplique la cinta tapajuntas en la parte superior.** Corte un trozo de cinta tapajuntas que se extienda 2.54 cm más allá de ambas cintas tapajuntas.

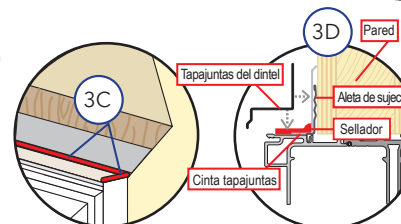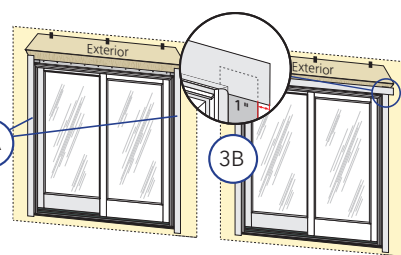

Nota: Siga los pasos de C a E solo para las puertas de 4 paneles con marcos ensamblados en campo.



C. **Aplique sellador en el punto en el que el revestimiento del marco de la puerta entra en contacto con la aleta de sujeción,** a lo largo de la parte superior y en cada extremo del marco.

D. **Instale un tapajuntas de dintel para goteos.**

E. **Aplique un trozo de cinta tapajuntas sobre el tapajuntas de dintel para goteos como se muestra.**

F. **Pliegue la lengüeta superior de la barrera** resistente al clima.

G. **Aplique cinta tapajuntas en los cortes diagonales superiores.** Corte dos trozos de cinta tapajuntas al menos 2.54 cm más largos que cada corte diagonal. Sobreponga la cinta 2.54 cm más allá del extremo del corte sobre la barrera resistente al clima. Superponga varios trozos de cinta en 2.54 cm cuando sea necesario.



AVISO Presione firmemente toda la cinta hacia abajo.

H. **Instale el sellador interior.** Consulte las instrucciones del sellador interior que se encuentran al final de este folleto.

I. **Coloque el soporte del alféizar exterior** o los bloques de madera para puertas de vinilo con aletas de sujeción para el umbral o si el soporte del alféizar no se instaló antes de colocar el marco de la puerta en la abertura.



J. **Instale cinta tapajuntas en el dintel;** incorpórela de manera adecuada con el panel de revestimiento y la cubierta para edificio según lo requieran los códigos aplicables.

K. **Instale el sellador exterior.** (Luego de que el revestimiento de la pared esté instalado) Consulte las instrucciones del sellador exterior al final de este folleto.





INSTALACIÓN EN CONSTRUCCIONES NUEVAS CON ALETA DE SUJECIÓN ANTES DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO

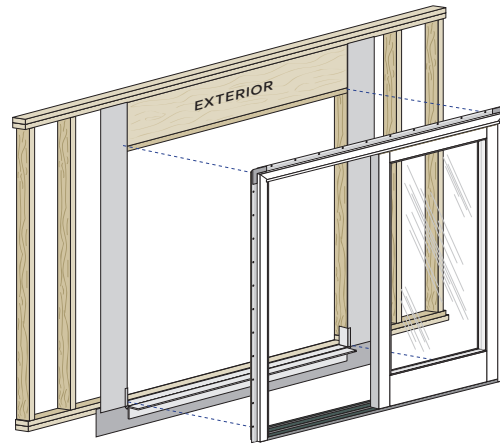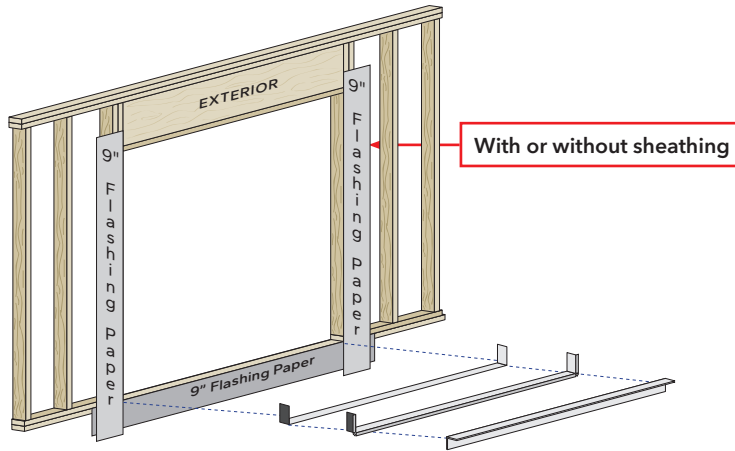

1 PREPARACIÓN DE LA ABERTURA

Consulte la sección de preparación para la instalación de la aleta de sujeción al comienzo de este folleto.

- A. **Aplique papel tapajuntas en la parte inferior.** Corte un trozo de papel tapajuntas de 22,86 cm (9 pulg) de ancho como mínimo, 45,72 cm (18 pulg) más largo que el ancho de la abertura. Engrápelo al ras con la parte superior de la placa del alféizar.

Nota: No se requiere papel tapajuntas en la parte inferior en pisos de cemento.





- B. **Aplique papel tapajuntas a los lados.** Corte 2 trozos de papel tapajuntas de 22,86 cm (9 pulg) de ancho como mínimo, 45,72 cm (18 pulg) más largo que lado recto más largo de la abertura. Centre el papel tapajuntas con el alto de la abertura y engrape un trozo al ras con el borde interior a ambos lados. Si utiliza un revestimiento para alféizar opcional o si la puerta se instalará en concreto, consulte las instrucciones al final de este folleto.

- C. **Corte 2 trozos de cinta tapajuntas que sean 30,48 cm** más largos que el ancho de la abertura.

- D. **Aplique cinta tapajuntas para alféizar #1 en el alféizar** y extiéndala 2,54 cm hacia el exterior y 15,24 cm sobre cada jamba.

- E. **Corte lengüetas de 2,54 cm** de ancho en cada esquina al rasgar el aluminio 1,27 cm en cada dirección desde la esquina.

- F. **Aplique cinta tapajuntas para alféizar #2** de manera que se superponga a la cinta #1 en, al menos, 2,54 cm. Para puertas que se abren hacia adentro con una profundidad de marco mayor que 12,7 cm (5"), agregue un tercer trozo de cinta tapajuntas a fin de que se acerque 6,35 mm (1/4") del interior del marco para puerta.



AVISO Presione firmemente toda la cinta hacia abajo.

Nota: Para puertas con aletas de sujeción del alféizar, continúe con el paso 2A e instale el cordón de sellador más interno.



- G. **Fije un soporte de alféizar de aluminio Pella** o bloque de madera al ras con el alféizar de la abertura para apoyar el borde exterior del marco de la puerta.

2 COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PUERTA

Para las puertas de vinilo sin aletas de sujeción del alféizar, continúe con el paso B.

- A. **Coloque tres cordones de sellador de 0,95 cm** a lo largo del alféizar de la abertura. **Coloque el cordón más interno** a 1,27 cm desde donde se ubicará el interior del alféizar de la puerta luego de la instalación. Continúe este cordón hasta el borde del revestimiento del alféizar, si corresponde. **Aplique un segundo cordón** comenzando desde el cordón interior a 12,7 mm de cada lado, hacia el exterior del marco y a lo largo de la abertura. Deje espacios de 5,08 (2") cm a 10,16 cm (4") de la esquina y en el centro. **Coloque un tercer cordón** donde quedará el exterior del alféizar de la puerta después de la instalación.

Continúe con el paso 2F.

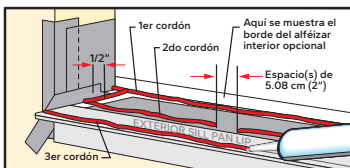

2 COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PUERTA CONTINUACIÓN

Las puertas de vinilo sin aletas de sujeción del alféizar siguen los pasos de B a E, para todas las otras puertas continúe con el paso 2F.



- B. **Para retirar el riel del alféizar comience en uno de los extremos y jale cuidadosamente hacia arriba.** De esta forma, el compartimiento del panel de deslizamiento quedará expuesto.

Nota: Una herramienta en forma de gancho, como por ejemplo una llave inglesa lo ayudará a levantar un extremo del riel.

- C. **Taladre orificios de 0,47 cm** el alféizar cada 45,72 cm de cada esquina y a 2,54 cm del interior de la puerta. Vuelva a taladrar con una broca de 0,95 cm solo a través de la primera pared del marco para puerta. Use una guía de taladro ajustada en 0,63 cm en el extremo de la broca para evitar taladrar a través de la segunda pared.

- D. **Ajuste la puerta.** Asegúrese de que la puerta esté a plomo, a escuadra y nivelada. Marque las ubicaciones de las anclas de expansión y taladre. Marque el interior del marco de la puerta en el alféizar para mostrar una demarcación para la colocación de sellador. Cuidadosamente retire y coloque la puerta un lado.

- E. **Aplique 2 cordones continuos de 0,63 cm a 0,95 cm de diámetro** de sellador en el alféizar de la abertura y 15,24 cm sobre las jambas, hacia el lado interior de la puerta (entre los orificios de las anclas de expansión y el borde interior de la puerta). **NO** aplique sellador entre los orificios de las anclas y el lado exterior de la placa de alféizar o suelo.



AVISO Si no sella adecuadamente el alféizar de la puerta y todas las aberturas, es posible que el agua penetre en el interior del hogar.

- F. **Centre la parte inferior de la puerta en la abertura** e incline la puerta hasta que quede en su lugar. No deslice la puerta en la abertura. Si lo hace, se arruinarán las líneas de sellador.

Verifique que las jambas estén a plomo y confirme que haya espacio para las calzas entre las jambas y la abertura a cada lado.


- G. **Introduzca dos sujetadores, uno cerca de cada extremo de la aleta de sujeción superior.** (Consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto.)

- H. **Deje la puerta a plomo y a escuadra.** Coloque calzas en la cerradura y en el aditamento de la tapa. Las calzas deben ser 12,7 mm (1/2 pulg) más cortas que la profundidad del marco de la puerta. Coloque calzas adicionales comenzando a 15,24 cm desde la parte inferior, según sea necesario, para mantener las jambas rectas y a plomo.

AVISO Para combinaciones y unidades de rendimiento superior, resistentes a los impactos, se requieren calzas adicionales en la ubicación de los tornillos. Consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto.



- I. **Verifique la ubicación de la puerta midiendo** desde la superficie interior del marco de la puerta o la extensión de la jamba hasta la superficie interior de la pared para verificar la consistencia. Si las dimensiones no son iguales, confirme que las aletas estén completamente dobladas a 90° (si corresponde).

Nota: Para puertas desarmables, instale un panel fijo. Consulte las instrucciones de ensamblaje de KD proporcionadas.

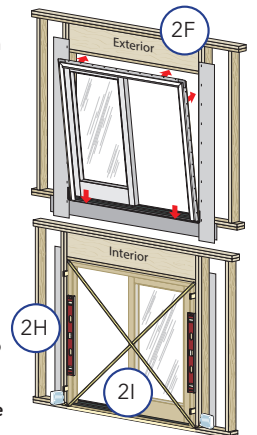



INSTALACIÓN EN CONSTRUCCIONES NUEVAS CON ALETA DE SUJECIÓN ANTES DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO (CONTINUACIÓN)

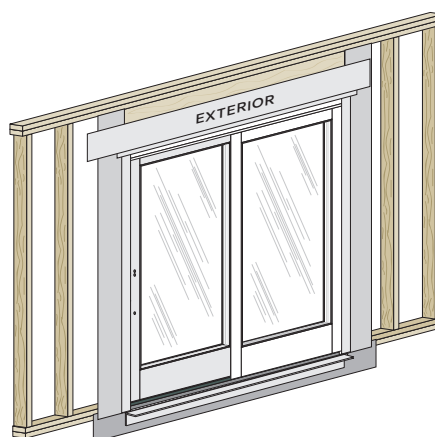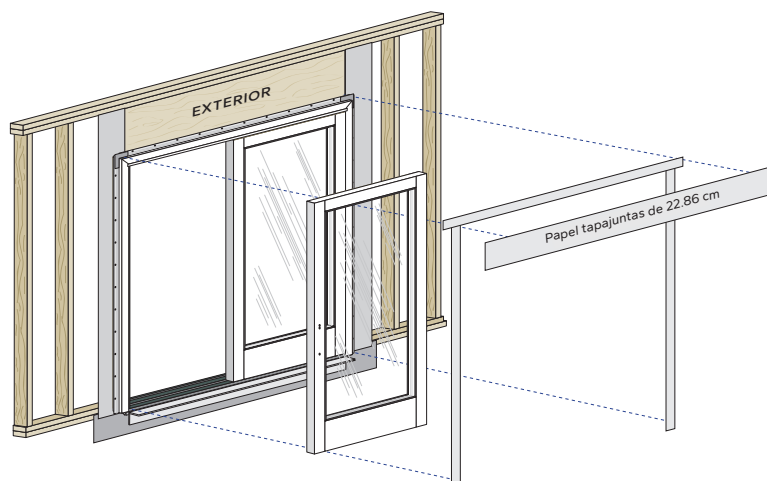

Sello de aleta a marco
Opción de cinta tapajuntas

Cinta tapajuntas

1/2"

Opción de sellador
(Asegúrese de la compatibilidad del sellador con los materiales tapajuntas)

Sellador

2 COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PUERTA CONTINUACIÓN

J. Finalice el anclaje de la puerta. Coloque los sujetadores en las aletas de los clavos y agregue tornillos a través de las cerraduras y los aditamentos (si corresponde). Agregue tornillos adicionales a través del marco y ancle los sujetadores de instalación según sea necesario. Coloque calzas en cada lugar donde se introduzca un tornillo a través del marco. (Consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto).

K. Instale el panel corredizo. Desde el exterior, incline la parte superior del panel y colóquelo en el riel superior. Mueva la parte inferior del panel hacia el marco para puerta y colóquelo en el riel inferior. tenga cuidado de no apretar sus dedos entre los dos paneles. NO cierre el panel corredizo hasta que se instalen los aditamentos. Las puertas pueden bloquearse cuando se cierran.

L. Compruebe el funcionamiento de la puerta.

AVISO Si la cerradura de ventilación de un enclavamiento de panel de ventilación Impervia no se bloquea, afloje los tornillos y ajuste la ubicación de la placa de impacto; vuelva a apretar los tornillos. Consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.

AVISO Ajuste las calzas para corregir cualquier problema con la ubicación a plomo y a escuadra, el funcionamiento o la distancia.


M. Instale los retenedores del panel (si corresponde) o vuelva a instalarlos si se quitó el panel de ventilación durante la instalación. Consulte las instrucciones que se incluyen en el paquete de aditamentos del retenedor de panel.

ADVERTENCIA El retenedor del panel DEBE instalarse para reducir el riesgo de lesiones graves o de muerte por la caída del panel de la puerta. Si el retenedor del panel se pierde o se daña, NO INSTALE LA PUERTA. Póngase en contacto con su minorista local de Pella o con el Servicio al Cliente de Pella en el (877) 473-5527 para su reemplazo.

Instale los topes (si corresponde). Consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.

N. Instale las manijas. Consulte las instrucciones que se incluyen en la caja de aditamentos.

O. Ajuste la altura del panel a una separación de 6.35 mm desde la parte inferior del panel hasta el riel del alféizar quitando la cubierta del orificio (si corresponde) y usando un destornillador Phillips #2 para girar el tornillo de ajuste del rodillo en dirección de las manecillas del reloj (subir) o en dirección contraria a las manecillas reloj (bajar).



Nota: Vuelva a instalar la cubierta del orificio (si corresponde) una vez que se hayan completado los ajustes.

AVISO Compruebe el panel de ventilación con el marco y el panel de ventilación con el marco del panel fijo.

AVISO Para las puertas con resistencia contra impactos severos o con vidrio de cristal triple utilice una palanca pequeña para levantar el panel mientras gira el tornillo de ajuste. Esto evitará que las roscas se dañen.

P. Ajuste de la punta de la cerradura de ventilación (si corresponde): consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.

Q. Puertas Encompass by Pella® y Pella® 150 Series: instale el retén y ajuste el gancho de la cerradura (si es necesario). Consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.

R. Compruebe el funcionamiento de la puerta al abrirla y cerrarla.

3 INTEGRACIÓN CON LA CUBIERTA DEL EDIFICIO

AVISO Para el uso de aletas plegables o deslizables, selle la unión de la aleta al marco al aplicar cinta tapajuntas 1.27 cm sobre el marco o al sellar la unión con sellador de instalación después de colocar la cinta tapajuntas.

A. Aplique la cinta tapajuntas en los costados rectos. Corte dos trozos de cinta tapajuntas 10.16 cm más largos que los lados rectos. Aplique cinta sobre la aleta y en el papel tapajuntas. Extienda la cinta 5.08 cm por encima y debajo de los costados rectos.

B. Aplique la cinta tapajuntas en la parte superior. Corte un trozo de cinta tapajuntas que se extienda 2.54 cm más allá de ambas cintas tapajuntas.

Nota: Siga los pasos de C a E solo para las puertas de 4 paneles con marcos ensamblados en campo.

C. Aplique sellador en el punto en el que el revestimiento del marco de la puerta entra en contacto con la aleta de sujeción, a lo largo de la parte superior y en cada extremo del marco.

D. Instale un tapajuntas de dintel para goteos.

E. Aplique un trozo de cinta tapajuntas sobre el tapajuntas del dintel como se muestra.

F. Aplique el papel tapajuntas en la parte superior. Corte un trozo de cinta tapajuntas que sea 53.34 cm más largo que el ancho de la abertura. Céntrelo sobre la puerta y engrápelo al dintel para que el borde inferior quede al ras con la parte superior de la puerta o del tapajuntas.





AVISO Presione firmemente toda la cinta hacia abajo.

G. Instale el sellador interior. Consulte las instrucciones del sellador interior que se encuentran al final de este folleto.

H. Coloque el bloque sujetador de madera en el exterior de la abertura para apoyar el borde del alféizar de la puerta (solo para las puertas con aletas de sujeción del alféizar).


I. Instale cinta tapajuntas en el dintel; incorpórela de manera adecuada con el panel de revestimiento y la cubierta para edificio según lo requieran los códigos aplicables.

J. Instale el sellador exterior. (Luego de que el revestimiento de la pared esté instalado.) Consulte las instrucciones del sellador exterior al final de este folleto.

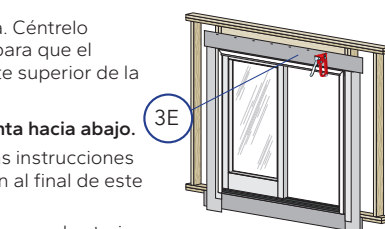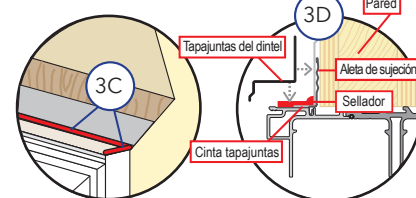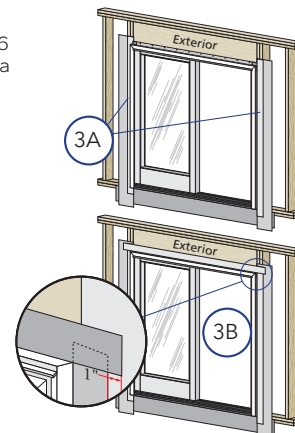



INSTALACIÓN EN CONSTRUCCIONES NUEVAS CON ALETA DE SUJECIÓN SOBRE REVESTIMIENTO IMPERMEABLE

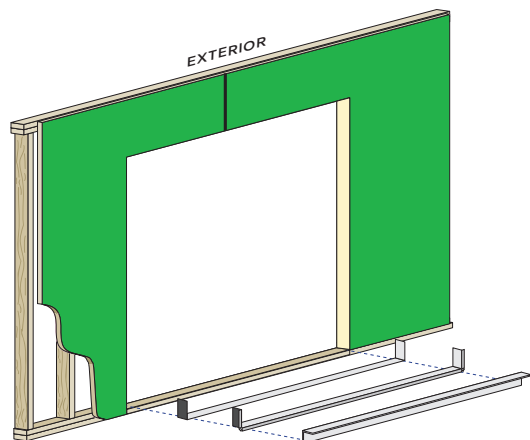

1 PREPARACIÓN DE LA ABERTURA

Consulte la sección de preparación para la instalación de la aleta de sujeción al comienzo de este folleto.

- A. **Inspeccione las uniones del revestimiento impermeable.** Las uniones deben sellarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante del revestimiento. *Pella Corporation no se hace responsable del diseño, calidad o durabilidad del sistema de revestimiento o sus uniones. A las uniones con cinta que intersectan la parte inferior o los lados de la abertura se les debe colocar la cinta antes de comenzar la instalación.*




Si utiliza un revestimiento para alféizar opcional o si la puerta se instalará en concreto, consulte las instrucciones al final de este folleto.

- B. **Corte 2 trozos de cinta tapajuntas** que sean 30.48 cm más largos que el ancho de la abertura.

- C. **Aplique cinta tapajuntas para alféizar #1** en el alféizar y extiéndala 5.08 cm hacia el exterior y 15.24 cm sobre cada jamba.

- D. **Corte lengüetas de 2.54 cm de ancho** en cada esquina al rasgar el aluminio 1.27 cm en cada dirección desde la esquina.

- E. **Aplique cinta tapajuntas para alféizar #2** de manera que se superponga a la cinta #1 en, al menos, 2.54 cm. Para puertas que se abren hacia adentro con una profundidad de marco mayor que 12.7 cm (5"), agregue un tercer trozo de cinta tapajuntas a fin de que se acerque 6.35 mm (1/4") del interior del marco para puerta.



AVISO Presione firmemente toda la cinta hacia abajo.

Nota: Para puertas con aletas de sujeción del alféizar, continúe con el paso 2A e instale el cordón de sellador más interno.

- F. **Corte 2 trozos de cinta tapajuntas.** Corte una igual al alto de cada lado de la abertura.

- G. **Aplique una pieza en cada jamba** y comience a 2.54 cm del exterior del marco, sobre el borde del revestimiento y hacia la abertura.

- H. **Aplique un segundo trozo** en cada jamba que se superponga sobre el primer trozo en 2.54 cm.

IMPORTANTE Use un rodillo para presionar bien la cinta tapajuntas hasta que la textura del revestimiento pueda verse a través de la cinta.



- I. **Fije un soporte de alféizar de aluminio Pella** o bloques de madera al ras con el alféizar de la abertura para apoyar el borde exterior del marco de la puerta.

2 COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PUERTA

Para las puertas de vinilo sin aletas de sujeción del alféizar, continúe con el paso B.

- A. **Coloque tres cordones de sellador de 0.95 cm** a lo largo del alféizar de la abertura. **Coloque el cordón más interno** a 1.27 cm desde donde se ubicará el interior del alféizar de la puerta luego de la instalación. Continúe este cordón hasta el borde del revestimiento del alféizar, si corresponde. **Aplique un segundo cordón** comenzando desde el cordón interior a 12.7 mm de cada lado, hacia el exterior del marco y a lo largo de la abertura. Deje espacios de 5.08 (2") cm a 10.16 cm (4") de la esquina y en el centro. **Coloque un tercer cordón** donde quedará el exterior del alféizar de la puerta después de la instalación.

Continúe con el paso 2F.



2 COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PUERTA CONTINUACIÓN

Las puertas de vinilo sin aletas de sujeción del alféizar siguen los pasos de B a E, para todas las otras puertas continúe con el paso 2F.



- B. **Para retirar el riel del alféizar comience en uno** de los extremos y jale cuidadosamente hacia arriba. De esta forma, el compartimiento del panel de deslizamiento quedará expuesto.

Nota: Una herramienta en forma de gancho, como por ejemplo una llave inglesa lo ayudará a levantar un extremo del riel.

- C. **Taladre orificios de 0.47 cm** en el alféizar cada 45.72 cm de cada esquina y a 2.54 cm del interior de la puerta. Vuelva a taladrar con una broca de 0.95 cm solo a través de la primera pared del marco para puerta. Use una guía de taladro ajustada en 0.63 cm en el extremo de la broca para evitar taladrar a través de la segunda pared.

- D. **Ajuste la puerta.** Asegúrese de que la puerta esté a plomo, a escuadra y nivelada. Marque las ubicaciones de las anclas de expansión y taladre. Marque el interior del marco de la puerta en el alféizar para mostrar una demarcación para la colocación de sellador. Cuidadosamente retire y coloque la puerta un lado.

- E. **Aplique 2 cordones continuos de 0.63 cm a 0.95 cm** de diámetro de sellador en el alféizar de la abertura y 15.24 cm sobre las jambas, hacia el lado interior de la puerta (entre los orificios de las anclas de expansión y el borde interior de la puerta). NO aplique sellador entre los orificios de las anclas y el lado exterior de la placa de alféizar o suelo.



AVISO Si no sella adecuadamente el alféizar de la puerta y todas las aberturas, es posible que el agua penetre en el interior del hogar.

- F. **Centre la parte inferior de la puerta en la abertura e incline la puerta hasta que quede en su lugar.** No deslice la puerta en la abertura. Si lo hace, se arruinarán las líneas de sellador.

Verifique que las jambas estén a plomo y confirme que haya espacio para las calzas entre las jambas y la abertura a cada lado.



- G. **Introduzca dos sujetadores, uno cerca de cada extremo de la aleta de sujeción superior.** (Consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto).

- H. **Deje la puerta a plomo y a escuadra.** Coloque calzas en la cerradura y en el aditamento de la tapa. Las calzas deben ser 12.7 mm (1/2 pulg) más cortas que la profundidad del marco de la puerta. Coloque calzas adicionales comenzando a 15.24 cm desde la parte inferior, según sea necesario, para mantener las jambas rectas y a plomo.

AVISO Para combinaciones y unidades de rendimiento superior, resistentes a los impactos, se requieren calzas adicionales en la ubicación de los tornillos. Consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto.



- I. **Para revisar la ubicación de la puerta** y confirmar que está pareja mida desde la superficie interior del marco para puerta o de la extensión de la jamba hasta la superficie interior de la pared. Si las dimensiones no son iguales, verifique que las aletas estén plegadas completamente en 90° (si corresponde).

Nota: Para puertas desarmables, instale un panel fijo. Consulte las instrucciones de ensamblaje de KD proporcionadas.







INSTALACIÓN EN CONSTRUCCIONES NUEVAS CON ALETA DE SUJECIÓN SOBRE REVESTIMIENTO IMPERMEABLE (CONTINUACIÓN)

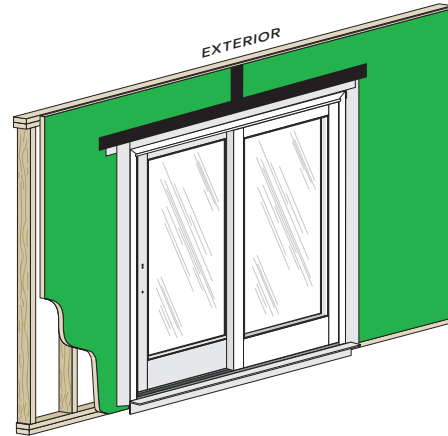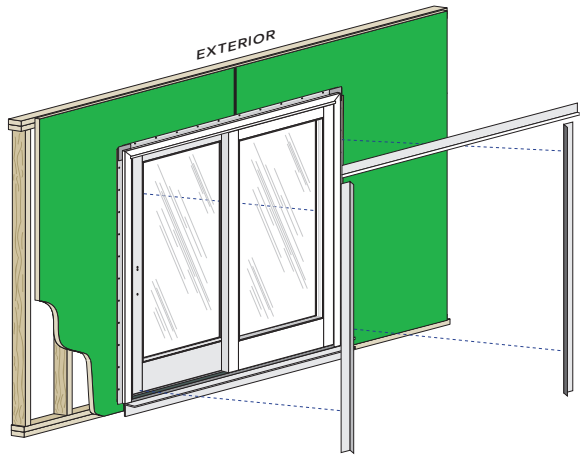

Sello de aleta a marco
Opción de cinta tapajuntas



Opción de sellador
(Asegúrese de la compatibilidad del sellador con los materiales tapajuntas)



2 COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PUERTA CONTINUACIÓN

- J. **Finalice el anclaje de la puerta.** Coloque los sujetadores en las aletas de los clavos y agregue tornillos a través de las cerraduras y los aditamentos (si corresponde). Agregue tornillos adicionales a través del marco y ancle los sujetadores de instalación según sea necesario. Coloque calzas en cada lugar donde se introduzca un tornillo a través del marco. (Consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto).
- K. **Instale el panel corredizo.** Desde el exterior, incline la parte superior del panel y colóquelo en el riel superior. Mueva la parte inferior del panel hacia el marco para puerta y colóquelo en el riel inferior. tenga cuidado de no apretar sus dedos entre los dos paneles. NO cierre el panel corredizo hasta que se instalen los aditamentos. Las puertas pueden bloquearse cuando se cierran.
- L. **Compruebe el funcionamiento de la puerta.**

AVISO Si la cerradura de ventilación en un enclavamiento de panel de ventilación impervia no se bloquea, afloje los tornillos y ajuste la ubicación de la placa de impacto; vuelva a apretar los tornillos. Consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.

AVISO Regule las calzas para corregir cualquier problema con la ubicación a plomo y a escuadra, el funcionamiento o la distancia.


- M. **Instale los retenedores del panel (si corresponde)** o vuelva a instalarlos si se quitó el panel de ventilación durante la instalación. Consulte las instrucciones que se incluyen en el paquete de aditamentos del retenedor de panel.

ADVERTENCIA El retenedor del panel DEBE instalarse para reducir el riesgo de lesiones graves o de muerte por la caída del panel de la puerta. Si el retenedor del panel se pierde o se daña, NO INSTALE LA PUERTA. Póngase en contacto con su minorista local de Pella o con el Servicio al Cliente de Pella en el (877) 473-5527 para su reemplazo.

Instale los topes (si corresponde). Consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.

- N. **Instale las manijas.** Consulte las instrucciones que se incluyen en la caja de aditamentos.

- O. **Ajuste la altura del panel a una separación de 6.35 mm** desde la parte inferior del panel hasta el riel del alféizar quitando la cubierta del orificio (si corresponde) y usando un destornillador Phillips #2 para girar el tornillo de ajuste del rodillo en dirección de las manecillas del reloj (subir) o en dirección contraria a las manecillas reloj (bajar).



Nota: Vuelva a instalar la cubierta del orificio (si corresponde) una vez que se hayan completado los ajustes.

AVISO Verifique la unión del panel de ventilación al marco y del panel de ventilación al panel fijo.


AVISO Para las puertas con resistencia contra impactos severos o con vidrio de cristal triple utilice una palanca pequeña para levantar el panel mientras gira el tornillo de ajuste. Esto evitará que las roscas se dañen.

- P. **Ajuste de la punta de la cerradura de ventilación (si corresponde):** consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.
- Q. **Puertas Encompass by Pella® y Pella® 150 Series:** instale el retén y ajuste el gancho de la cerradura (si es necesario). Consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.
- R. **Compruebe el funcionamiento de la puerta al abrirla y cerrarla.**

3 INTEGRACIÓN CON LA CUBIERTA DEL EDIFICIO


AVISO Para el uso de aletas plegables o deslizables, selle la unión de la aleta al marco al aplicar cinta tapajuntas 1.27 cm sobre el marco o al sellar la unión con sellador de instalación después de colocar la cinta tapajuntas.

- A. **Aplique la cinta tapajuntas en los costados rectos.** Corte dos trozos de cinta tapajuntas 10.16 cm más largos que los lados rectos. Aplique cinta sobre la aleta y en la SASM. Extienda la cinta 5.08 cm por encima y debajo de los costados rectos. Puertas con travesaños superiores en ángulo o con tapas curvas: en el lado más corto, no permita que la cinta lateral se extienda más allá de lo que cubrirá la cinta en la parte superior.
- B. **Aplique la cinta tapajuntas en la parte superior.** Corte un trozo de cinta tapajuntas que se extienda 2.54 cm más allá de ambas cintas tapajuntas.



Nota: Siga los pasos de C a E solo para las puertas de 4 paneles con marcos ensamblados en campo.


- C. **Aplique sellador en el punto** en el que el revestimiento del marco de la puerta entra en contacto con la aleta de sujeción, a lo largo de la parte superior y en cada extremo del marco.
- D. **Instale un tapajuntas de dintel para goteos.**
- E. **Aplique un trozo de cinta tapajuntas sobre el tapajuntas del dintel** como se muestra.


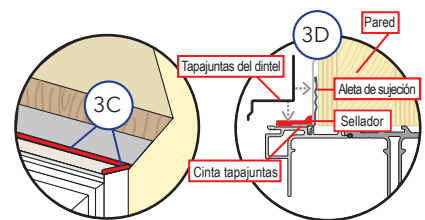


AVISO Presione firmemente toda la cinta hacia abajo.

IMPORTANTE Use un rodillo para presionar bien la cinta tapajuntas hasta que la textura del revestimiento pueda verse a través de la cinta.

- F. **Instale el sellador interior.** Consulte las instrucciones del sellador interior al final de esta guía.
- G. **Fije el bloque de madera al exterior de la abertura** para soportar el borde del alféizar de la puerta (solo en las puertas que no tienen el soporte de una tabla de concreto con aletas de sujeción del alféizar).
- H. **Instale cinta tapajuntas en el dintel;** incorpórela de manera adecuada con el panel de revestimiento y la cubierta para edificio según lo requieran los códigos aplicables.
- I. **Instale el sellador exterior.** (Luego de que el revestimiento de la pared esté instalado) Consulte las instrucciones del sellador exterior al final de este folleto.



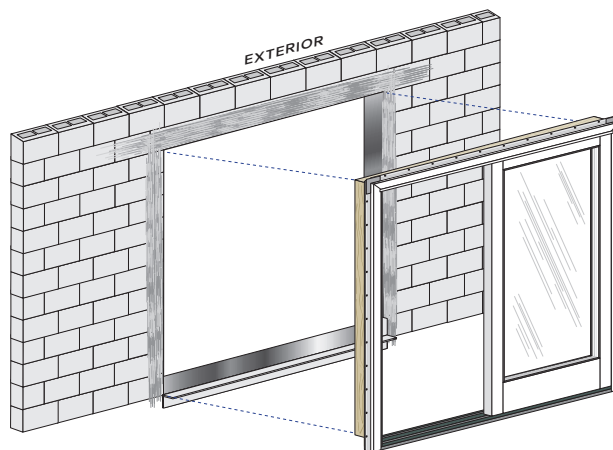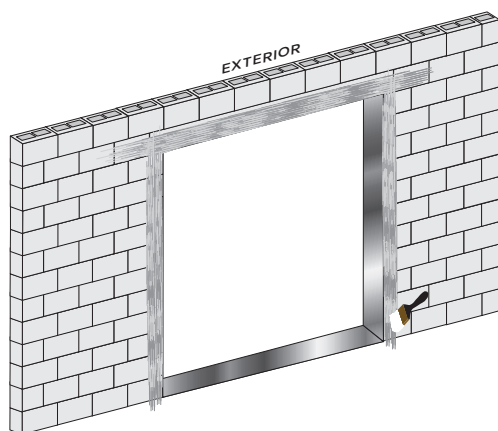

1 PREPARACIÓN DE LA ABERTURA

Consulte la sección de preparación para la instalación de la aleta de sujeción al comienzo de este folleto.

- A. **Aplique recubrimiento resistente al agua.** Extienda el recubrimiento en la abertura en los cuatro lados y sobre la superficie de la pared al menos 22.86 cm (9 pulg.). El recubrimiento resistente al agua puede ser una membrana de lámina autoadherente (SASM, por sus siglas en inglés) o un tapajuntas aplicado en forma líquida. Asegúrese de que haya continuidad entre el revestimiento resistente al agua en la abertura y el resto de la superficie de la pared. La SASM debe superponerse en forma de cuenca. Aplique los revestimientos resistentes al agua según las instrucciones del fabricante.

Si usa un revestimiento para alféizar opcional, asegúrelo al concreto y aplique revestimiento resistente al agua sobre el revestimiento para alféizar.





AVISO Asegúrese de que el sellador sea compatible con el revestimiento resistente al agua.

- B. **Aplique 2 cordones de sellador a la abertura de la mampostería** donde se fijará la batiente de madera.

AVISO Asegúrese de que el sellador sea compatible con el revestimiento resistente al agua.

- C. **Pretaladre y fije la batiente de madera tratada a la abertura de la mampostería** con sujetadores y espaciadores aprobados por el código.
- D. **Aplique revestimiento resistente al agua (opcional)** sobre la batiente de madera y en la abertura de la mampostería. Si usa tapajuntas aplicado en forma líquida, permita que se seque de acuerdo con las recomendaciones del fabricante antes de proceder.

- E. **Fije un soporte de alféizar de aluminio Pella** o un bloque de madera al ras con el alféizar de la abertura si la tabla de concreto no brinda un soporte adecuado al borde exterior del marco y la puerta no tiene ninguna aleta de sujeción del alféizar. Si la tabla de concreto soporta toda la profundidad del marco, retire todas las aletas de sujeción del alféizar.





2 COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PUERTA

Para las puertas de vinilo sin aletas de sujeción del alféizar, continúe con el paso B.

- A. **Coloque tres cordones de sellador de 0.95 cm** a lo largo del alféizar de la abertura. Coloque el cordón más interno a 1.27 cm desde donde se ubicará el interior del alféizar de la puerta luego de la instalación. Continúe este cordón hasta el borde del revestimiento del alféizar, si corresponde. **Aplique un segundo cordón** comenzando desde el cordón interior a 12.7 mm de cada lado, hacia el exterior del marco y a lo largo de la abertura. Deje espacios de 5.08 (2") cm a 10.16 cm (4") de la esquina y en el centro. **Coloque un tercer cordón** donde quedará el exterior del alféizar de la puerta después de la instalación.

Continúe con el paso 2F.

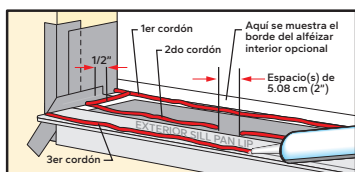

2 COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PUERTA CONTINUACIÓN

Las puertas de vinilo sin aletas de sujeción del alféizar siguen los pasos de B a E, para todas las otras puertas continúe con el paso 2F.



- B. **Para retirar el riel del alféizar** comience en uno de los extremos y jale cuidadosamente hacia arriba. De esta forma, el compartimiento del panel de deslizamiento quedará expuesto.

Nota: Una herramienta en forma de gancho, como por ejemplo una llave inglesa lo ayudará a levantar un extremo del riel.

- C. **Taladre orificios de 0.47 cm el alféizar cada 45.72 cm de cada esquina y a 2.54 cm del interior de la puerta.** Vuelva a taladrar con una broca de 0.95 cm solo a través de la primera pared del marco para puerta. Use una guía de taladro ajustada en 0.63 cm en el extremo de la broca para evitar taladrar a través de la segunda pared.

- D. **Ajuste la puerta.** Asegúrese de que la puerta esté a plomo, a escuadra y nivelada. Marque las ubicaciones de las anclas de expansión y taladre. Marque el interior del marco de la puerta en el alféizar para mostrar una demarcación para la colocación de sellador. Cuidadosamente retire y coloque la puerta un lado.

- E. **Aplique 2 cordones continuos de 0.63 cm a 0.95 cm de diámetro de sellador en el alféizar de la abertura y 15.24 cm sobre las jambas, hacia el lado interior de la puerta (entre los orificios de las anclas de expansión y el borde interior de la puerta).** NO aplique sellador entre los orificios de las anclas y el lado exterior de la placa de alféizar o suelo.



AVISO Si no sella adecuadamente el alféizar de la puerta y todas las aberturas, es posible que el agua penetre en el interior del hogar.

- F. **Centre la parte inferior de la puerta en la abertura** e incline la puerta hasta que quede en su lugar. No deslice la puerta en la abertura. Si lo hace, se arruinarán las líneas de sellador.

Verifique que las jambas estén a plomo y confirme que haya espacio para las calzas entre las jambas y la abertura a cada lado.



- G. **Introduzca dos sujetadores**, uno cerca de cada extremo de la aleta de sujeción superior. (Consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto).

- H. **Deje la puerta a plomo y a escuadra.** Coloque calzas en la cerradura y en el aditamento de la tapa. Las calzas deben ser 12.7 mm (1/2 pulg) más cortas que la profundidad del marco de la puerta. Coloque calzas adicionales comenzando a 15.24 cm desde la parte inferior, según sea necesario, para mantener las jambas rectas y a plomo.

AVISO Para combinaciones y unidades de rendimiento superior, resistentes a los impactos, se requieren calzas adicionales en la ubicación de los tornillos. Consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto.



- I. **Para revisar la ubicación de la puerta** y confirmar que está pareja mida desde la superficie interior del marco para puerta o de la extensión de la jamba hasta la superficie interior de la pared. Si las dimensiones no son iguales, verifique que las aletas estén plegadas completamente en 90° (si corresponde).

Nota: Para puertas desarmables, instale un panel fijo. Consulte las instrucciones de ensamblaje de KD proporcionadas.






INSTALACIÓN EN CONSTRUCCIONES NUEVAS CON ALETA DE SUJECIÓN EN MAMPOSTERÍA (CONTINUACIÓN)

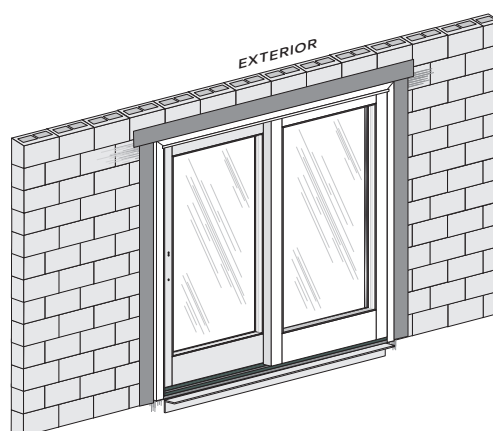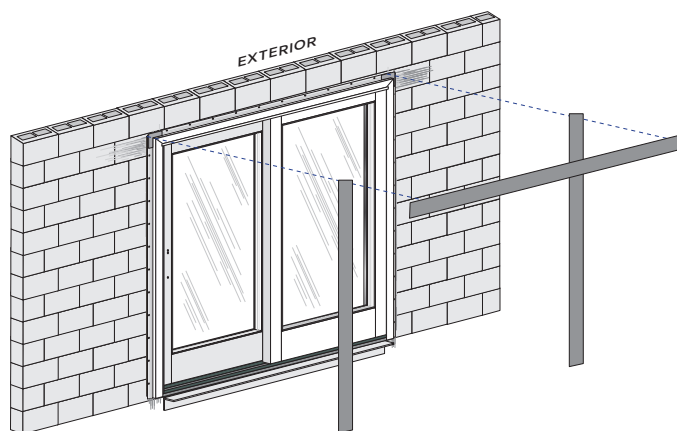

Sello de aleta a marco
Opción de cinta tapajuntas



Opción de sellador
(Asegúrese de la compatibilidad del sellador con los materiales tapajuntas)



2 COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PUERTA CONTINUACIÓN

- J. **Finalice el anclaje de la puerta.** Coloque los sujetadores en las aletas de los clavos y agregue tornillos a través de las cerraduras y los aditamentos (si corresponde). Agregue tornillos adicionales a través del marco y ancle los sujetadores de instalación según sea necesario. Coloque calzas en cada lugar donde se introduzca un tornillo a través del marco. (Consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto).
- K. **Install the sliding panel.** From the exterior, tilt the top of the panel and insert it into the top track. Move the bottom of the panel toward the door frame and set it on the bottom track. Be careful not to pinch your fingers between the two panels. DO NOT close the sliding panel until the hardware is installed. The door may lock when closed.
- L. **Compruebe el funcionamiento de la puerta.**

AVISO Si la cerradura de ventilación de un enclavamiento de panel de ventilación Impervia no se bloquea, afloje los tornillos y ajuste la ubicación de la placa de impacto; vuelva a apretar los tornillos. Consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.

AVISO Ajuste las calzas para corregir cualquier problema con la ubicación a plomo y a escuadra, el funcionamiento o la distancia.


- M. **Instale los retenedores del panel (si corresponde)** o vuelva a instalarlos si se quitó el panel de ventilación durante la instalación. Consulte las instrucciones que se incluyen en el paquete de aditamentos del retenedor de panel.

ADVERTENCIA El retenedor del panel DEBE instalarse para reducir el riesgo de lesiones graves o de muerte por la caída del panel de la puerta. Si el retenedor del panel se pierde o se daña, NO INSTALE LA PUERTA. Póngase en contacto con su minorista local de Pella o con el Servicio al Cliente de Pella en el (877) 473-5527 para su reemplazo.

Instale los topes (si corresponde). Consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.

- N. **Instale las manijas.** Consulte las instrucciones que se incluyen en la caja de aditamentos.

- O. **Ajuste la altura del panel a una separación de 6.35 mm** desde la parte inferior del panel hasta el riel del alféizar quitando la cubierta del orificio (si corresponde) y usando un destornillador Phillips #2 para girar el tornillo de ajuste del rodillo en dirección de las manecillas del reloj (subir) o en dirección contraria a las manecillas reloj (bajar).



Nota: Vuelva a instalar la cubierta del orificio (si corresponde) una vez que se hayan completado los ajustes.

AVISO Compruebe el panel de ventilación con el marco y el panel de ventilación con el marco del panel fijo.

AVISO Para las puertas con resistencia contra impactos severos o con vidrio de cristal triple utilice una palanca pequeña para levantar el panel mientras gira el tornillo de ajuste. Esto evitará que las roscas se dañen.

- P. **Ajuste de la punta de la cerradura de ventilación (si corresponde):** consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.

- Q. **Puertas Encompass by Pella® y Pella® 150 Series:** instale el retén y ajuste el gancho de la cerradura (si es necesario). Consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.

- R. **Compruebe el funcionamiento de la puerta al abrirla y cerrarla.**

3 INTEGRACIÓN CON LA CUBIERTA DEL EDIFICIO


AVISO Para el uso de aletas plegables o deslizables, selle la unión de la aleta al marco al aplicar cinta tapajuntas 1.27 cm sobre el marco o al sellar la unión con sellador de instalación después de colocar la cinta tapajuntas.

Si usó tapajuntas aplicado en forma líquida para preparar la abertura, aplíquelo sobre la aleta de sujeción en las jambas y el travesaño superior en este momento, según las instrucciones del fabricante. Deje descubierta la aleta de sujeción del alféizar. Si se preparó la abertura con SASM, continúe con los pasos A y B.

- A. **Aplique la cinta tapajuntas en los costados rectos.** Corte dos trozos de cinta tapajuntas 10.16 cm más largos que los lados rectos. Aplique cinta sobre la aleta y en la SASM. Extienda la cinta 5.08 cm por encima y debajo de los costados rectos. Puertas con travesaños superiores en ángulo o con tapas curvas: en el lado más corto, no permita que la cinta lateral se extienda más allá de lo que cubrirá la cinta en la parte superior.
- B. **Aplique la cinta tapajuntas en la parte superior.** Corte un trozo de cinta tapajuntas que se extienda 2.54 cm más allá de ambas cintas tapajuntas.

Nota: Siga los pasos de C a E solo para las puertas de 4 paneles con marcos ensamblados en campo.

- C. **Aplique sellador en el punto en el que el revestimiento del marco de la puerta entra en contacto con la aleta de sujeción,** a lo largo de la parte superior y en cada extremo del marco.
- D. **Instale un tapajuntas de dintel para goteos,** incorporándolo con el panel de revestimiento y el sistema de control de agua, según los requisitos del código aplicable.
- E. **Aplique un trozo de cinta tapajuntas sobre el tapajuntas del dintel como se muestra.**

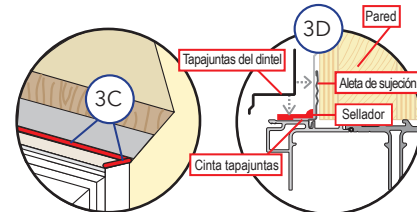

AVISO Presione firmemente toda la cinta hacia abajo.


AVISO Aplique SASM o un sistema de control de agua de aplicación líquida en estilo cuenca con tapajuntas en el dintel y según las recomendaciones del fabricante.

- F. **Instale el sellador interior.** Consulte las instrucciones del sellador interior al final de esta guía.

- G. **Fije el bloque de madera al exterior de la abertura para soportar el borde del alféizar de la puerta** (solo en las puertas que no tienen el soporte de una tabla de concreto con aletas de sujeción del alféizar).

- H. **Instale cinta tapajuntas en el dintel;** incorpórela de manera adecuada con el panel de revestimiento y la cubierta para edificio según lo requieran los códigos aplicables.



- I. **Instale el sellador exterior.** (Luego de que el revestimiento de la pared esté instalado.) Consulte las instrucciones del sellador exterior al final de este folleto.





REEMPLAZO DEL MARCO COMPLETO CON ALETA DE SUJECIÓN

INSTALACIÓN DE VENTANAS NUEVAS CON ALETAS DE SUJECIÓN DESPUÉS DEL RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES Y DEL REBORDE O PANEL DE REVESTIMIENTO CIRCUNDANTE

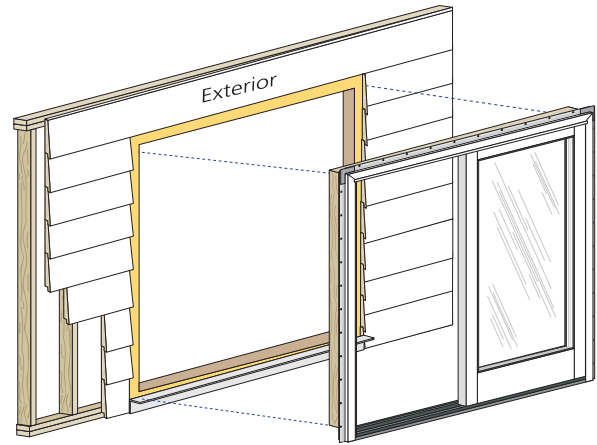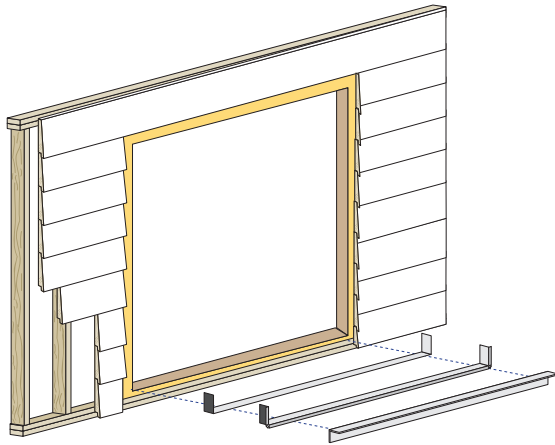

1 PREPARACIÓN DE LA ABERTURA

Consulte las secciones de instrucciones de retiro del marco existente y de preparación para la instalación de la aleta de sujeción al comienzo de este folleto.

- Repáre la superficie de la pared alrededor de la abertura (si es necesario) al instalar nuevos bloques al ras con la superficie del revestimiento existente o reparar la cubierta del edificio existente con cinta tapajuntas.

- Corte 2 trozos de cinta tapajuntas que sean 30.48 cm más largos que el ancho de la abertura.

- Aplice cinta tapajuntas para alféizar #1, extendiéndose lo suficiente en la superficie de la pared como para sobreponerse a la cubierta del edificio en 2.54 cm (1 pulg) o en el borde superior del panel de revestimiento y 15.24 cm hacia arriba de cada jamba.







- Corte lengüetas de 2.54 cm de ancho en cada esquina al rasgar el aluminio 1.27 cm en cada dirección desde la esquina.

- Aplice cinta tapajuntas para alféizar #2 de manera que se superponga a la cinta #1 en, al menos, 2.54 cm. Para puertas que se abren hacia adentro con una profundidad de marco mayor que 12.7 cm (5"), agregue un tercer trozo de cinta tapajuntas a fin de que se acerque 6.35 mm (1/4") del interior del marco para puerta.

- Si la cubierta del edificio existente se pliega hacia la abertura en las jambas, continúe con el paso 1H.

- Corte 2 trozos de cinta tapajuntas. Corte una igual al alto de cada lado de la abertura.

- Aplice un trozo en cada jamba comenzando a 2.54 cm desde el exterior del marco, sobre el borde del revestimiento y en la superficie de este.



AVISO Presione firmemente toda la cinta hacia abajo.

Nota: Para puertas con aletas de sujeción del alféizar, continúe con el paso 2A e instale el cordón de sellador más interno.



- Fije un soporte de alféizar de aluminio Pella o un bloque de madera al ras con el alféizar de la abertura para dar soporte al borde exterior del marco para puerta si los materiales existentes no brindan soporte.

- Aplice un cordón de sellador continuo de 0.95 cm de alto, a 1.27 cm desde el borde de la abertura solo a los lados y en la parte superior. NO aplique sellador en el alféizar. Se puede omitir este paso si hay al menos 7.62 cm (3 pulg) de superficie de pared entre el borde del marco de la puerta y el panel de revestimiento después de la instalación.

2 COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PUERTA

Para las puertas de vinilo sin aletas de sujeción del alféizar, continúe con el paso B.

- Coloque tres cordones de sellador de 0.95 cm a lo largo del alféizar de la abertura. Coloque el cordón más interno a 1.27 cm desde donde se ubicará el interior del alféizar de la puerta luego de la instalación. Continúe este cordón hasta el borde del revestimiento del alféizar, si corresponde. Aplique un segundo cordón comenzando desde el cordón interior a 12.7 mm de cada lado, hacia el exterior del marco y a lo largo de la abertura. Deje espacios de 5.08 (2") cm a 10.16 cm (4") de la esquina y en el centro. Coloque un tercer cordón donde quedará el exterior del alféizar de la puerta después de la instalación. Continúe con el paso 2F.

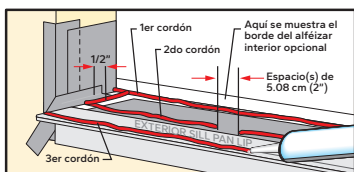

2 COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE LA PUERTA CONTINUACIÓN

Las puertas de vinilo sin aletas de sujeción del alféizar siguen los pasos de B a E, para todas las otras puertas continúe con el paso 2F.

- Para retirar el riel del alféizar comience en uno de los extremos y jale cuidadosamente hacia arriba. De esta forma, el compartimiento del panel de deslizamiento quedará expuesto.

Nota: Una herramienta en forma de gancho, como por ejemplo una llave inglesa lo ayudará a levantar un extremo del riel.

- Taladre orificios de 0.47 cm el alféizar cada 45.72 cm de cada esquina y a 2.54 cm del interior de la puerta. Vuelva a taladrar con una broca de 0.95 cm solo a través de la primera pared del marco para puerta. Use una guía de taladro ajustada en 0.63 cm en el extremo de la broca para evitar taladrar a través de la segunda pared.

- Ajuste la puerta. Asegúrese de que la puerta esté a plomo, a escuadra y nivelada. Marque las ubicaciones de las anclas de expansión y taladre. Marque el interior del marco de la puerta en el alféizar para mostrar una demarcación para la colocación de sellador. Cuidadosamente retire y coloque la puerta un lado.

- Aplice 2 cordones continuos de 0.63 cm a 0.95 cm de diámetro de sellador en el alféizar de la abertura y 15.24 cm sobre las jambas, hacia el lado interior de la puerta (entre los orificios de las anclas de expansión y el borde interior de la puerta). NO aplique sellador entre los orificios de las anclas y el lado exterior de la placa de alféizar o suelo.

AVISO Si no sella adecuadamente el alféizar de la puerta y todas las aberturas, es posible que el agua penetre en el interior del hogar.

- Centre la parte inferior de la puerta en la abertura e incline la puerta hasta que quede en su lugar. No deslice la puerta en la abertura. Si lo hace, se arruinarán las líneas de sellador.

Verifique que las jambas estén a plomo y confirme que haya espacio para las calzas entre las jambas y la abertura a cada lado.





- Introduzca dos sujetadores, uno cerca de cada extremo de la aleta de sujeción superior. (Consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto).

- Deje la puerta a plomo y a escuadra. Coloque calzas en la cerradura y en el aditamento de la tapa. Las calzas deben ser 12.7 mm (1/2 pulg) más cortas que la profundidad del marco de la puerta. Coloque calzas adicionales comenzando a 15.24 cm desde la parte inferior, según sea necesario, para mantener las jambas rectas y a plomo.

AVISO Para combinaciones y unidades de rendimiento superior, resistentes a los impactos, se requieren calzas adicionales en la ubicación de las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto.

- Para revisar la ubicación de la puerta y confirmar que está pareja mida desde la superficie interior del marco para puerta o de la extensión de la jamba hasta la superficie interior de la pared. Si las dimensiones no son iguales, verifique que las aletas estén plegadas completamente en 90° (si corresponde).

Nota: Para puertas desarmables, instale un panel fijo. Consulte las instrucciones de ensamblaje de KD proporcionadas.





los tornillos. Consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto.



REEMPLAZO DEL MARCO COMPLETO CON ALETA DE SUJECCIÓN (CONTINUACIÓN)


INSTALACIÓN DE VENTANAS NUEVAS CON ALETAS DE SUJECCIÓN DESPUÉS DEL RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES Y DEL REBORDE O PANEL DE REVESTIMIENTO CIRCUNDANTE

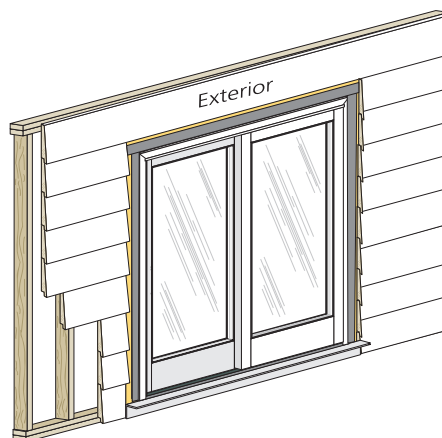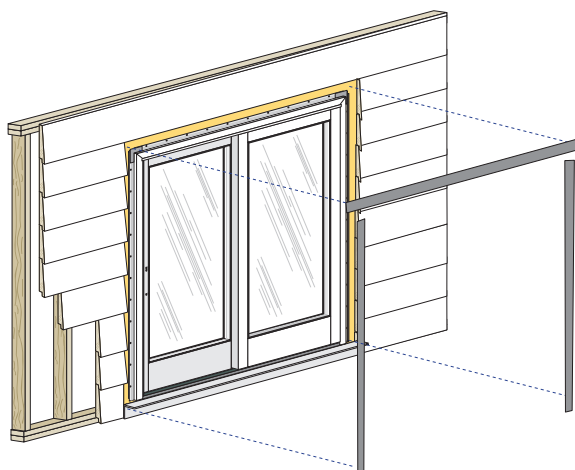

Sello de aleta a marco
Opción de cinta tapajuntas



Opción de sellador
(Asegúrese de la compatibilidad del sellador con los materiales tapajuntas)



2 COLOCACIÓN Y SUJECCIÓN DE LA PUERTA CONTINUACIÓN

- J. **Finalice el anclaje de la puerta.** Coloque los sujetadores en las aletas de los clavos y agregue tornillos a través de las cerraduras y los aditamentos (si corresponde). Agregue tornillos adicionales a través del marco y ancle los sujetadores de instalación según sea necesario. Coloque calzas en cada lugar donde se introduzca un tornillo a través del marco. (Consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto).
- K. **Instale el panel corredizo.** Desde el exterior, incline la parte superior del panel y colóquelo en el riel superior. Mueva la parte inferior del panel hacia el marco para puerta y colóquelo en el riel inferior. tenga cuidado de no apretar sus dedos entre los dos paneles. NO cierre el panel corredizo hasta que se instalen los aditamentos. Las puertas pueden bloquearse cuando se cierran.
- L. **Compruebe el funcionamiento de la puerta.**

AVISO Si la cerradura de ventilación de un enclavamiento de panel de ventilación Impervia no se bloquea, afloje los tornillos y ajuste la ubicación de la placa de impacto; vuelva a apretar los tornillos. Consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.

AVISO Ajuste las calzas para corregir cualquier problema con la ubicación a plomo y a escuadra, el funcionamiento o la distancia.


- M. **Instale los retenedores del panel (si corresponde)** o vuelva a instalarlos si se quitó el panel de ventilación durante la instalación. Consulte las instrucciones que se incluyen en el paquete de aditamentos del retenedor de panel.

ADVERTENCIA El retenedor del panel DEBE instalarse para reducir el riesgo de lesiones graves o de muerte por la caída del panel de la puerta. Si el retenedor del panel se pierde o se daña, NO INSTALE LA PUERTA. Póngase en contacto con su minorista local de Pella o con el Servicio al Cliente de Pella en el (877) 473-5527 para su reemplazo.

Instale los topes (si corresponde). Consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.

- N. **Instale las manijas.** Consulte las instrucciones que se incluyen en la caja de aditamentos.

- O. **Ajuste la altura del panel a una separación de 6.35 mm** desde la parte inferior del panel hasta el riel del alféizar quitando la cubierta del orificio (si corresponde) y usando un destornillador Phillips #2 para girar el tornillo de ajuste del rodillo en dirección de las manecillas del reloj (subir) o en dirección contraria a las manecillas reloj (bajar).



Nota: Vuelva a instalar la cubierta del orificio (si corresponde) una vez que se hayan completado los ajustes.

AVISO Compruebe el panel de ventilación con el marco y el panel de ventilación con el marco del panel fijo.

AVISO Para las puertas con resistencia contra impactos severos o con vidrio de cristal triple utilice una palanca pequeña para levantar el panel mientras gira el tornillo de ajuste. Esto evitará que las roscas se dañen.

- P. **Ajuste de la punta de la cerradura de ventilación (si corresponde):** consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.
- Q. **Puertas Encompass by Pella® y Pella® 150 Series:** instale el retén y ajuste el gancho de la cerradura (si es necesario). Consulte las instrucciones del ancla de expansión al final de este folleto.
- R. **Compruebe el funcionamiento de la puerta al abrirla y cerrarla.**

3 INTEGRACIÓN CON LA CUBIERTA DEL EDIFICIO

AVISO Para el uso de aletas plegables o deslizables, selle la unión de la aleta al marco al aplicar cinta tapajuntas 1.27 cm sobre el marco o al sellar la unión con sellador de instalación después de colocar la cinta tapajuntas.

- A. **Aplice la cinta tapajuntas en los costados rectos.** Corte dos trozos de cinta tapajuntas 10.16 cm más largos que los lados rectos. Aplique cinta sobre la aleta y en la barrera resistente al clima. Extienda la cinta 5.08 cm por encima y debajo de los costados rectos.
- Puertas con travesaños superiores en ángulo o con tapas curvas:** en el lado más corto, no permitas que la cinta lateral se extienda más allá de lo que cubrirá la cinta en la parte superior.
- B. **Aplice la cinta tapajuntas en la parte superior.** Corte un trozo de cinta tapajuntas que se extienda 2.54 cm más allá de ambas cintas tapajuntas.



Nota: Siga los pasos de C a E solo para las puertas de 4 paneles con marcos ensamblados en campo.

- C. **Aplice sellador en el punto en el que el revestimiento del marco de la puerta entra en contacto con la aleta de sujeción,** a lo largo de la parte superior y en cada extremo del marco.
- D. **Instale un tapajuntas de dintel para goteos si no lo hay.**
- E. **Aplice un trozo de cinta tapajuntas sobre el tapajuntas de dintel para goteos** como se muestra.



AVISO Presione firmemente toda la cinta hacia abajo.

- F. **Instale el sellador interior.** Consulte las instrucciones del sellador interior que se encuentran al final de este folleto.
- G. **Coloque el bloque sujetador de madera en el exterior de la abertura para apoyar el borde del alféizar de la puerta** (solo para las puertas con aletas de sujeción del alféizar).
- H. **Instale los bloques para el soporte del expansor del marco** o el reborde sólido en este momento, si corresponde.
- I. **Instale cinta tapajuntas en el dintel;** incorpórela de manera adecuada con el panel de revestimiento y la cubierta para edificio según lo requieran los códigos aplicables.
- J. **Instale el sellador exterior.** (Luego de que el revestimiento de la pared esté instalado) Consulte las instrucciones del sellador exterior al final de este folleto.
- K. **Instale el expansor y el receptor del marco (si corresponde).** Consulte las instrucciones separadas.

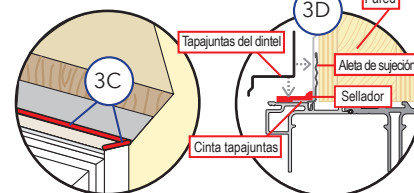



INSTRUCCIONES DEL ANCLA DE EXPANSIÓN - MÉTODOS DE INSTALACIÓN DE ALETA DE SUJECIÓN PARA PUERTAS PARA PATIO CORREDIZAS CON EXTERIOR RECUBIERTO PELLA® RESERVE Y PELLA® LIFESTYLE SERIES

Nota: solo para rendimiento estándar. Puede requerirse anclaje adicional para una mejora de rendimiento o para cumplir con los requisitos del código de construcción local.

Ubicación		Tipo de ancla de expansión		Instrucciones	Dibujo
		Madera	Mampostería		
Cabezal y aleta de sujeción de la jamba		Clavo para techo calibre 11 de 5.08 cm	N/A	Coloque clavos o tornillos modificados de cabeza de celosía, de tornillo K o de oblea a 10.16 cm de la esquina y a 17.78 cm del centro (cada orificio preperforado).	A
Cabezal	Cerradura de ventilación	#10 x 5.08 - 1.27 cm (se incluye)	0.63 cm x 5.08 - 1.27 cm	Taladre piloto con una broca de 0.39 cm e inserte (1) tornillo a través de la placa de cerradura secundaria.	B
	Soporte del panel fijo			Taladre un orificio guía con una broca de 0.39 cm e inserte (1) tornillo a través del soporte del panel fijo.	B.1
	Anclas de expansión de cabeza adicionales*			Si se trata de una mejora de rendimiento o superior a 249.9 cm x 249.9 cm, agregue tornillos de 12.7 cm a cada lado de los tornillos del soporte de la cerradura secundaria y de la cerradura del panel fijo.	B.1
	Tornillos para marco*	#10 x 5.08 - 1.27 cm PH	0.63 cm x 5.08 - 1.27 cm	Actualización de rendimiento o superior únicamente de 249.9 cm x 249.9 cm Taladre piloto con una broca de 0.39 cm y coloque los tornillos a 15.24 cm de las esquinas y en el astrágalo.	C
	Sujetadores de instalación*	(2) #6 x 2.54 - 0.63 cm	0.47 cm x 2.54 - 1.27 cm	Actualización de rendimiento o superior únicamente de 249.9 cm x 249.9 cm Deslice el clip en la ranura desde el extremo y adhiéralo al marco con cinta a 15.24 cm de la esquina y en el astrágalo.	D
Jamba	Placa de cerradura (OX o XO)	#8 x 3 pulg. (se incluye)	0.47 cm x 7.62 cm	Complete para cada placa. Taladre un orificio guía con una broca de 0.31 cm e instale (2) tornillos de instalación en diagonal. Instale la cubierta luego de los tornillos.	E
	Placa de cerradura (OXO o OXXO)	#8 x 1.27 cm (se incluye)	N/A	Instale (2) tornillos cortos en diagonal. Instale la cubierta luego de los tornillos.	E.1
	Tornillos para marco*	#10 x 5.08 - 1.27 cm PH	0.63 cm x 5.08 - 1.27 cm	Actualización de rendimiento o superior únicamente de 249.9 cm x 249.9 cm Deslice el sujetador en la ranura desde el extremo y adhiéralo al marco con cinta a 15.24 cm de la esquina y 50.8 cm en el centro.	C
	Sujetadores de instalación*	(2) #6 x 2.54 - 0.63 cm	0.47 cm x 2.54 - 1.27 cm	Actualización de rendimiento o superior únicamente de 249.9 cm x 249.9 cm Deslice el sujetador en la ranura desde el extremo y adhiéralo al marco con cinta a 15.24 cm de la esquina y 50.8 cm en el centro.	D
Alféizar	Tornillos para marco*	#8 x 3" FH or #10 x 2-1/2" FH	1/4" x 2-1/2"	Actualización de rendimiento o superior únicamente de 249.9 cm x 249.9 cm Use los orificios pretaladrados de fábrica (si corresponde). Taladre un orificio guía con una broca de 0.31 cm aplique sellador antes de insertar los tornillos.	F

Utilice sujetadores resistentes a la corrosión compatibles con los materiales de construcción.



En el caso de estructuras de acero de calibre liviano, utilice tornillos autorroscantes n.º 10 con un mínimo de 3 roscas empotradas.

* Se requieren anclas de expansión adicionales para mejora de rendimiento o tamaños de marco que superen las 241.93 cm x 241.93 cm de alto.

Las unidades con reborde exterior Pella EnduraClad con aletas angostas y sin orificios preperforados se deben anclar con tornillos para marcos o sujetadores de instalación.




Reborde exterior con aleta angosta




Tornillo #6 x 1-1/2 pulg


Vista de elevación

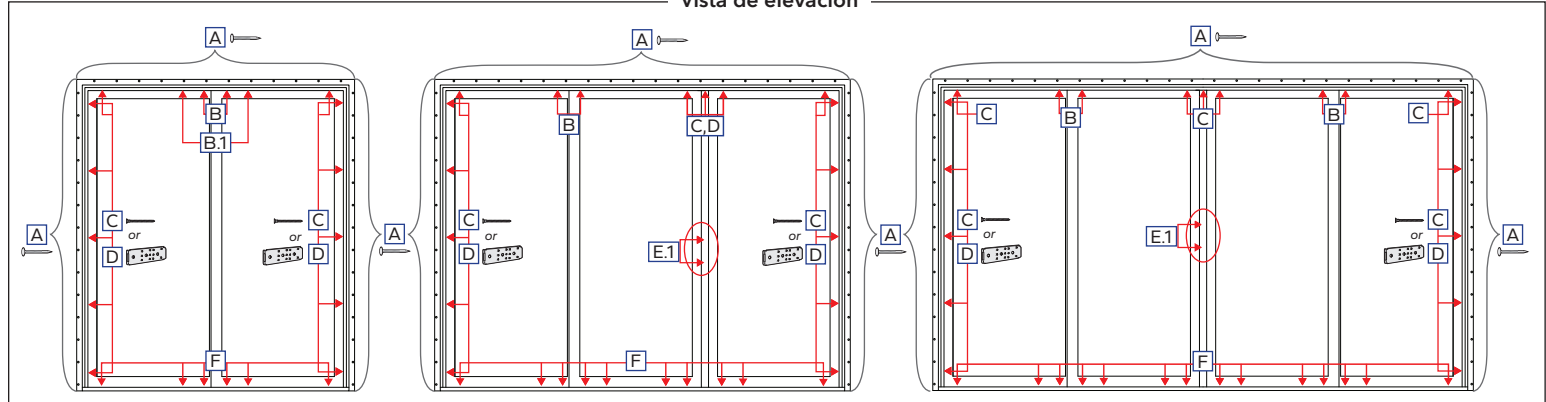


Cabezal

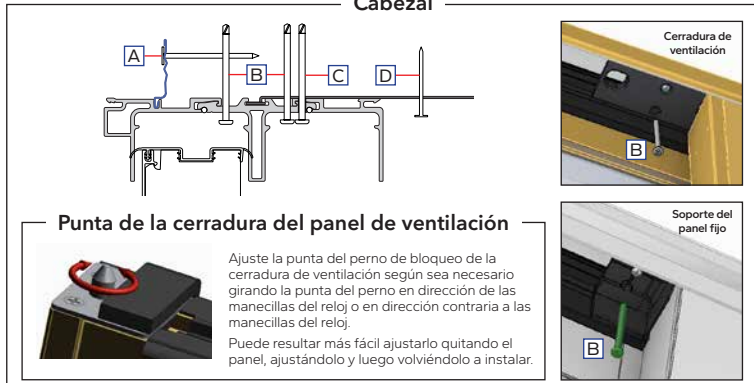


Jamba

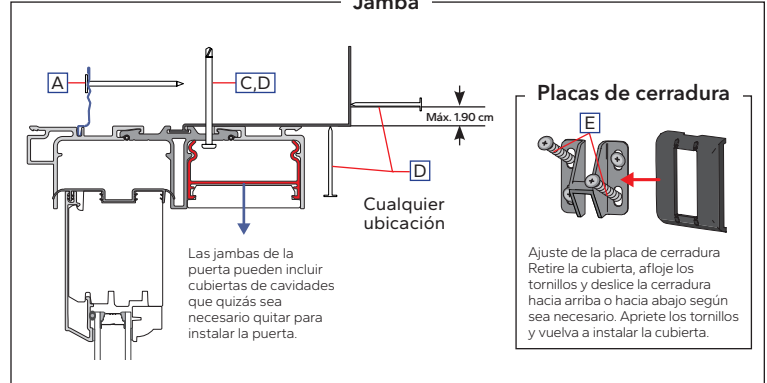

Alféizar

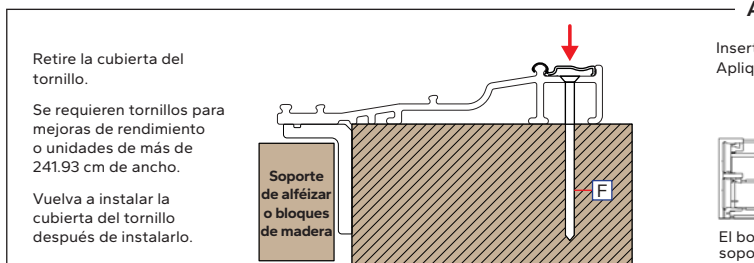

Inserte los tornillos en cada orificio preperforado o taladre orificios guía, si no hay ninguno. Aplique sellador a los orificios guía taladrados antes de instalar los tornillos.

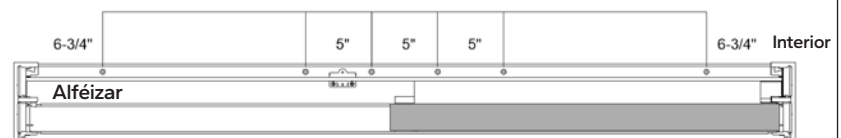

El borde exterior del alféizar debe contar con soporte para cumplir los valores de rendimiento. Aplique soporte de alféizar de aluminio Pella o bloques de madera, según se requiera, para dar soporte al borde exterior del marco de la puerta.





INSTRUCCIONES DEL ANCLA DE EXPANSIÓN - MÉTODOS DE INSTALACIÓN DE LA ALETA DE SUJECIÓN PARA PUERTAS CORREDIZAS PARA PATIO SERIE 250 DE PELLA®, ENCOMPASS DE PELLA® Y SERIE 150 DE PELLA®



NOTA: Solo para rendimiento estándar. Puede requerirse anclaje adicional para una mejora de rendimiento, para productos resistentes a impactos o para cumplir con los requisitos del código de construcción local.

Producto	Ubicación		Tipo de ancla de expansión		Instrucciones	Ilustración
			Madera	Mampostería		
Encompass de Pella y Pella Serie 150	Aleta de sujeción del dintel/jamba/alféizar		Clavo para techo de 2", calibre 11	N/C	Inserte clavos en todos los orificios preperforados.	A
	Dintel y alféizar - solo empalmes		Clavo para techo de 2", calibre 11	N/C	Coloque anclas de expansión adicionales con una separación de 5,08 (2") a través de la aleta de sujeción.	B
	Jamba	Pestillo/cerrojo/cerradero	Resistente a la corrosión #10 x 2" (se incluye)	Tornillo para mampostería de 1/4" x 3-1/2"	Consulte las instrucciones de instalación del cerradero en la página NFSD-20 y las ilustraciones que aparecen a continuación.	C
	Sill	Frame Screws - Nail fin removed	Resistente a la corrosión #10 x 2" (se incluye)	Tornillo para mampostería de 1/4" x 2"	Pretaladre y aplique sellador, luego inserte tornillos a 10,16 cm (4") desde las esquinas y a una separación máxima de 48,26 cm (19") en el centro.	A, D
Serie 250 de Pella®	Aleta de sujeción del dintel/jamba/alféizar		Clavo para techo de 2", calibre 11	N/C	Inserte clavos en todos los orificios preperforados	A
	Tornillos de dintel/jamba/alféizar del marco		Resistente a la corrosión #10 x 2" (se incluye)	Tornillo para mampostería de 3/16" x 1-1/2"	Inserte los tornillos en cada orificio pretaladrado para la instalación en los empalmes. Pretaladre e inserte los tornillos a cada lado de los maineles. Consulte las ilustraciones para ver la ubicación y el espaciado. Aplique sellador antes de insertar los tornillos a través del alféizar.*	B
	Jamba	Pestillo/cerrojo	#8 x 2" (se incluye)	N/C	OX / XO / OOX / XOO: inserte los tornillos en cada orificio del pestillo de la cerradura (4 total).	C
	Astrágalo	Pestillo/cerrojo	#8 x 3/4" (se incluye)	N/C	OX / XO / OOX / XOO: inserte los tornillos en cada orificio del pestillo de la cerradura (4 total).	C
	Alféizar	Tornillos del marco - aleta de sujeción retirada	Resistente a la corrosión #10 x 2" (se incluye)	Tornillo para mampostería de 1/4" x 2"	Pretaladre y aplique sellador, luego inserte tornillos a 10,16 cm (4") desde las esquinas y a una separación máxima de 48,26 cm (19") en el centro.	A, D

*Tornillos adicionales para marco de alto rendimiento de la serie 250 en orificios pretaladrados en el dintel, la jamba y el alféizar.

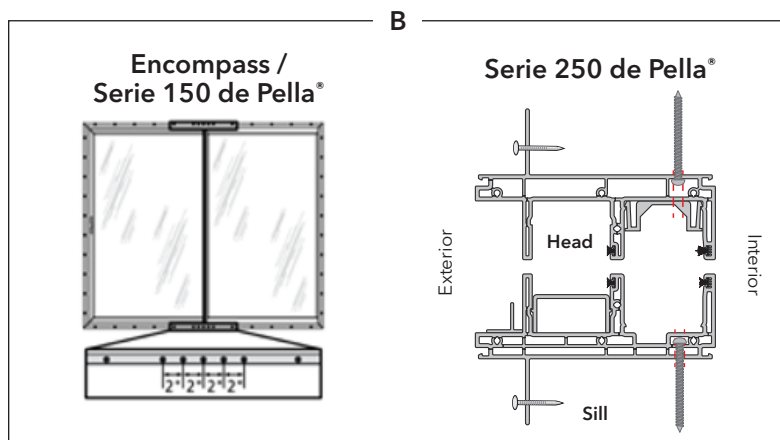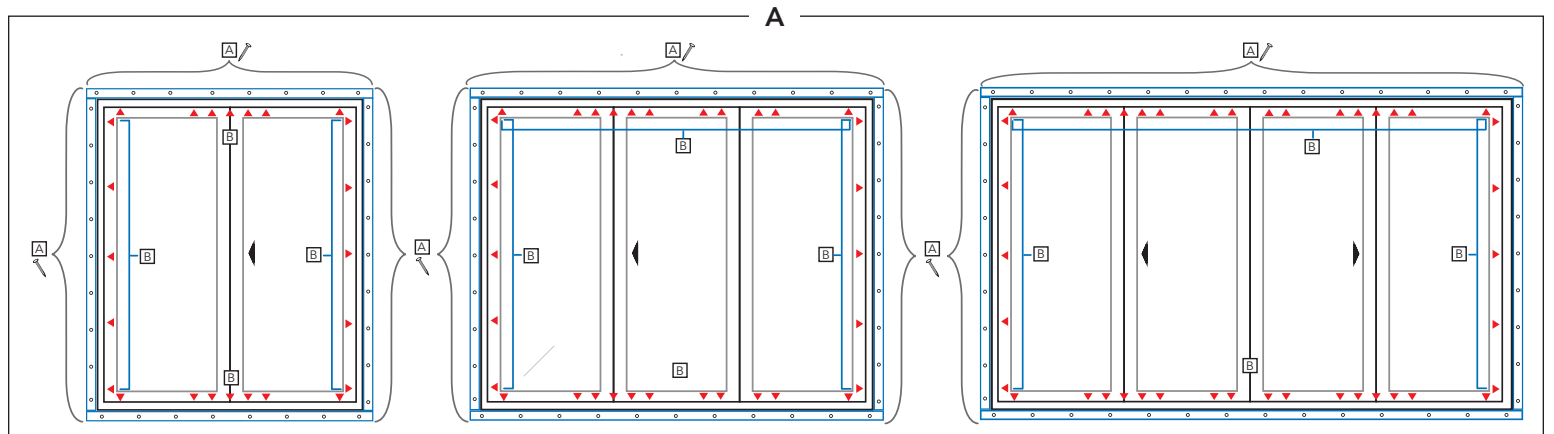

ALETA DE SUJECIÓN DEL ALFÉIZAR RETIRADA - ANCLAJE CON TORNILLO PARA MARCO

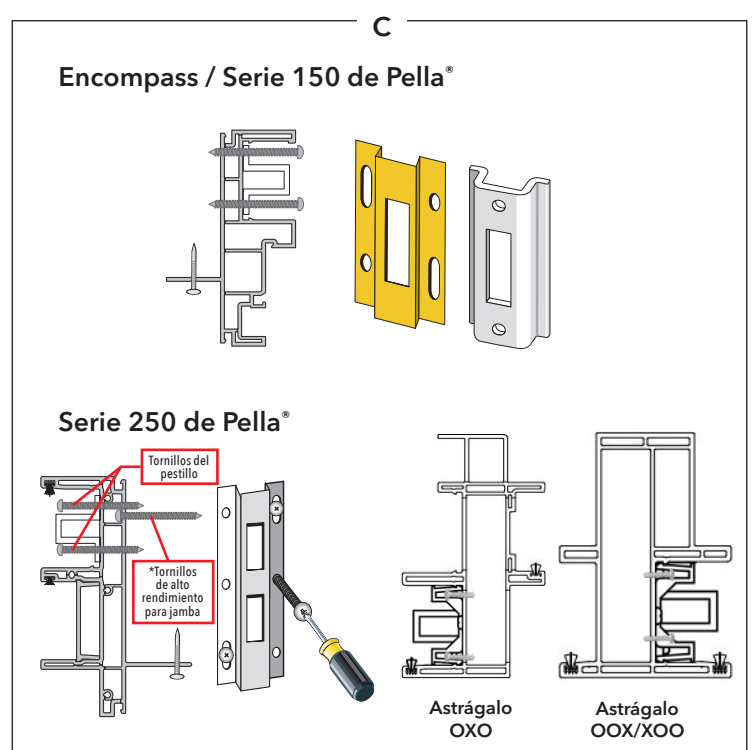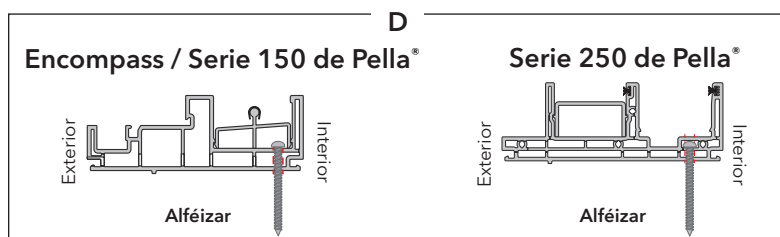



INSTRUCCIONES DE ANCLAJE - MÉTODOS DE INSTALACIÓN DE ALETAS DE UÑAS PARA PUERTAS DE PATIO CORREDIZAS PELLA® IMPERVIA (INCLUYE RESISTENCIA A IMPACTOS)






NOTA: Solo para rendimiento estándar. Puede requerirse anclaje adicional para una mejora de rendimiento, para productos resistentes a impactos o para cumplir con los requisitos del código de construcción local.

Producto	Tipo de sujeción		Instrucciones	Ilustración
	Madera	Mampostería		
Dintel/ jamba	Aleta de sujeción*	Clavo para techos calibre 11 de 2 pulg.	N/C	A
	Aleta de sujeción con tornillos del marco	#10 x 3 pulg. (se incluye)	Tornillo para mampostería de 3/16 pulg. x 1-3/4 pulg.	
	Tornillos para marco			
	Sujetadores de instalación	#8 x 1-1/4 pulg.	3/16 pulg. x 1-1/2 pulg.	
Alféizar	Tornillos para marco	#8 x 3 pulg. (se incluye)	Tornillo para mampostería de 3/16" x 2-1/2"	C
	Soporte del retenedor del panel de ventilación			
	Soporte estructural del panel fijo	#10 x 3 pulg. (se incluye)		
	Soporte de aluminio	#8 x 3/4 pulg. (se incluye)	N/C	
Maineles*		#10 x 3 pulg.	Tornillo para mampostería de 3/16 pulg. x 1-3/4 pulg.	B
Cerrojo de bloqueo		#8 x 3 pulg.	Tornillo para mampostería de 3/16 pulg. x 1-3/4 pulg.	D

*Para marcos de acero de calibre ligero, use tornillos tirafondos #10.

**Ancla a través de anclas de expansión de extremo de mainel estructurales, si los hubiera.

***Los productos resistentes a impactos deben instalarse con tornillos para marcos. La sujeción de la aleta (si corresponde) es opcional y la aleta es para tapajuntas. Consulte los documentos de aprobación de productos de Florida (si corresponde).

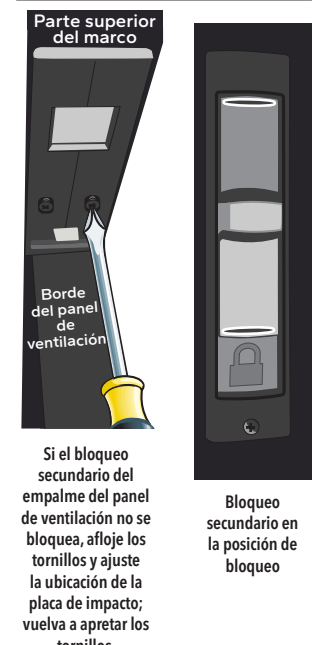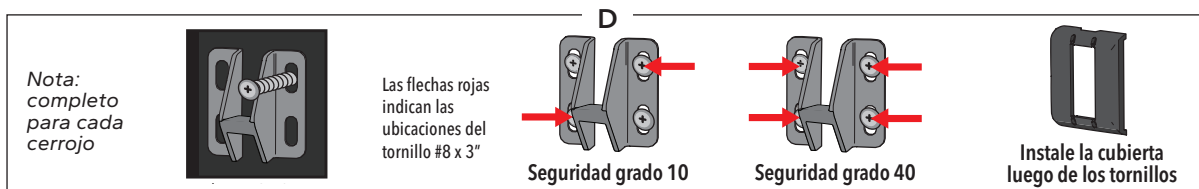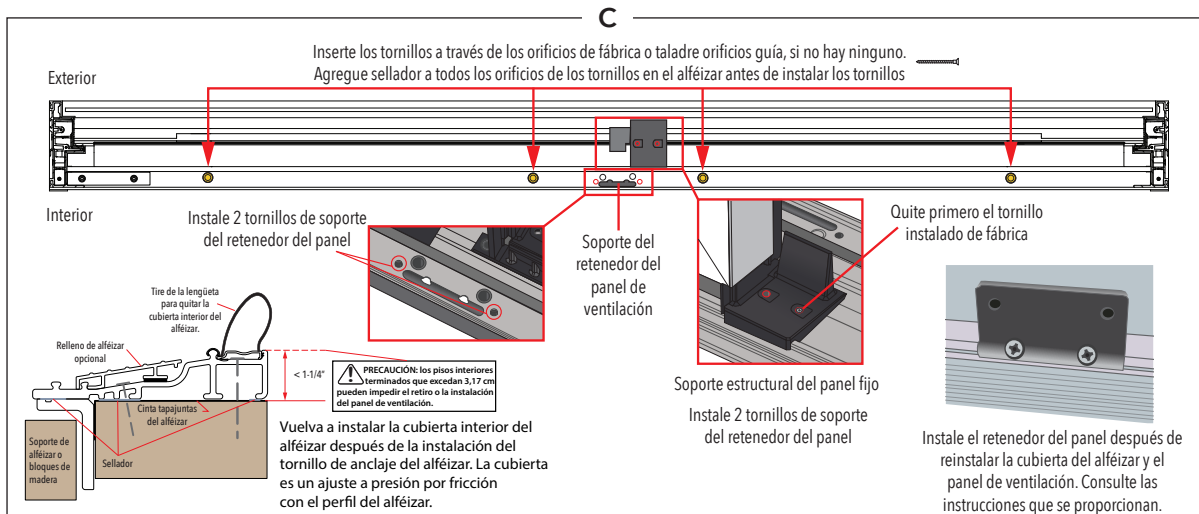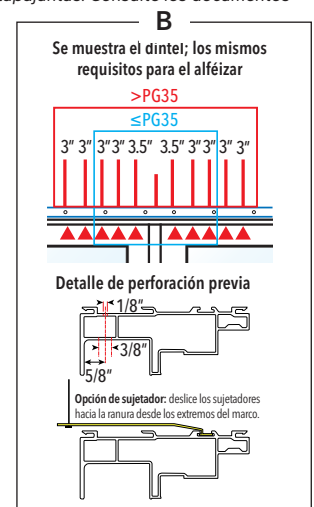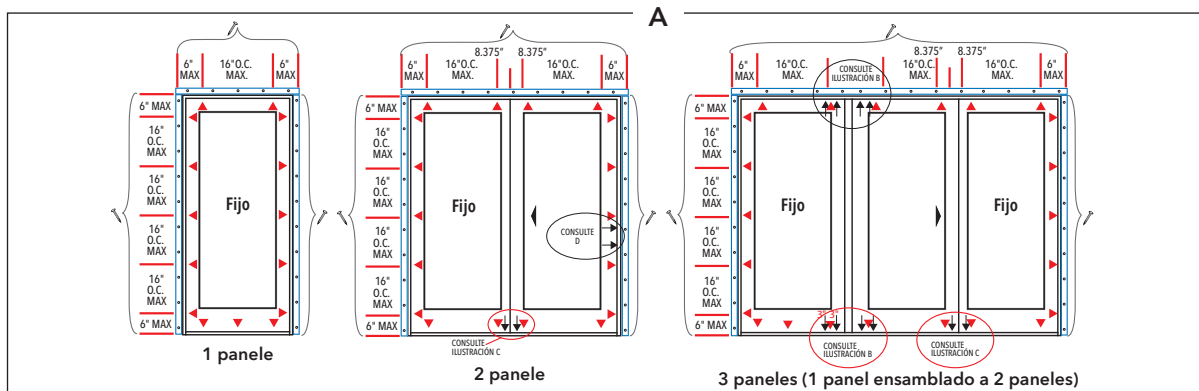



INSTALACIÓN DEL RETENEDOR Y DESLIZADOR DE PUERTA INVERSIBLE PARA PUERTAS PARA PATIO CORREDIZAS CON ALETA DE SUJECIÓN

INSTALACIÓN DEL RETENEDOR PARA ENCOMPASS BY PELLA® AND PELLA® 150 SERIES:

D. **Identifique el cerradero en el paquete de aditamentos** y lleve a cabo los pasos de unión del cerradero dependiendo del tipo de cerradero que se encuentre en el paquete. Para determinar la ubicación del cerradero abra el panel unas cuantas pulgadas y extienda el gancho de cierre. Con un lápiz marque la ubicación de la jamba directamente a través de la parte superior del vástago.










E. **Coloque en la jamba el cerradero con 4 orificios** para tornillos para que la parte superior de la ranura quede alineada con la marca de lápiz. Con un tornillo inicial #6 x 1/2 pulg inserte para unir uno de los orificios ranurados del cerradero.

F. **Coloque en la jamba el cerradero con 2 orificios** para tornillos al insertarla en el marco de la jamba en la ubicación deseada. El cerradero puede moverse hacia arriba o hacia abajo para alinearlo con la marca del lápiz. El cerradero quedara fijo en cualquier posición hasta que se asegure con tornillos.

G. **Coloque una calza entre la jamba del marco y abertura sin terminar** en la ubicación del cerrojo.

H. **Ajuste el gancho de cierre girando el tornillo** de ajuste de la cerradura para puerta en dirección de las manecillas del reloj para aflojar o en dirección contraria a las manecillas del reloj para apretar hasta que la cerradura embutida esté adecuadamente alineada, la puerta se bloquee con facilidad y haya un movimiento menor a 1/16 pulg cuando se cierra la puerta.

I. **Instale el cerrojo al insertar tornillos de 3 pulg** de largo (se incluyen) a través de los orificios guía y la calza, metiéndolos dentro de los miembros del marco de la abertura sin terminar. Retire el tornillo inicial del cerrojo con orificio para 4 tornillos y reemplácelo con un tornillo de 3 pulg de largo.

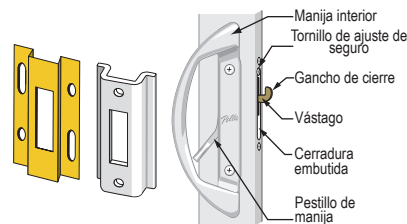

Consulte las instrucciones y las ilustraciones que aparecen debajo.

CAMBIAR LA ORIENTACIÓN DEL DESLIZADOR DE LA PUERTA PARA LAS PUERTAS ENCOMPASS DE PELLA® Y SERIE 150 DE PELLA®:

A. **Retire el alféizar y los rieles de la pantalla de la puerta anterior.** (Utilice una llave Allen o un gancho pequeño para comenzar a retirar.)

B. **Gire el marco principal a 180° (de forma que el alféizar sea el dintel).** Encaje el alféizar y los rieles de la pantalla en su lugar en la parte inferior de la puerta. Coloque el panel con cuidado sobre caballetes para serruchar o sobre una superficie limpia.

C. **Extienda el gancho de cierre y sujete el gancho de cierre** mediante una abrazadera con la prensa de tornillo.

NOTA: Use la prensa de tornillo en el gancho de cierre para evitar que la cerradura embutida se caiga cuando se retiran los tornillos de montaje de la cerradura.

D. **Retire la manija de la puerta al retirar los dos tornillos de montaje.**

E. **Retire la cerradura embutida.** Retire los dos tornillos que fijan el ensamble de la cerradura al panel de la puerta. Empuje la cerradura hacia abajo, luego inclínelo hacia afuera y jale hacia arriba.

F. **Gire a 180° y vuelva a instalar la cerradura.** Inserte la cerradura embutida en el panel de la puerta con el tornillo de ajuste del seguro ubicado en la parte inferior, luego incline la parte superior hacia adentro y levante la cerradura para colocarlo en posición. Inserte los dos tornillos de montaje en los orificios de montaje de la cerradura.

G. **Gire la manija a 180° e instale la manija de la puerta** al insertar los tornillos de la placa posterior por el panel de la puerta hacia adentro de la manija exterior.






NOTA: Si gira la manija dará como resultado la inversión de la etiqueta "Pella". Se deberá solicitar una nueva manija para que "Pella" esté en la orientación correcta.

NOTA: La palanca del pestillo debe encajar en la ranura en la parte lateral del ensamble de la cerradura embutida.

H. **Retire los rodillos inferiores del panel deslizante al retirar el tornillo superior.** Vuelva a instalar los rodillos en el extremo opuesto del panel de la puerta.

I. **Solo puertas de alto rendimiento:** Retire los bloqueos del riel superior del panel de la puerta y vuelva a instalarlos en el extremo opuesto del panel.

J. **Solo puertas de alto rendimiento:** Mueva los enchufes de ventilación del exterior del marco (varillas de espuma blanca) del dintel del marco al lado opuesto del marco. Puede ser necesario utilizar una solución con jabón como lubricante para volver a instalar los enchufes.




INSTRUCCIONES PARA EL SELLADOR INTERIOR

AVISO Para instalaciones comerciales o de alto rendimiento, se recomienda usar una varilla de respaldo continua (según sea necesario) y un sellador interior de alta calidad e inoloro, como el sellador para instalación de puertas y ventanas Pella (o equivalente), a fin de crear un sello interior continuo. Siga las instrucciones del cartucho. Para rendimiento estándar o productos con extensiones de jamba aplicadas de fábrica, use espumas aislantes de poliuretano de baja presión. Siga las instrucciones de la lata. No use espumas de alta presión o de látex. No se recomiendan bloques de fibra de vidrio o aislamientos similares, ya que pueden absorber agua y no actúan como un sello de aire.

- Inserte la boquilla o pajilla entre la abertura sin terminar y el marco para puerta desde el interior. Use pinzas (si es necesario) para comprimir el extremo del tubo de una pajilla para permitir que se ajuste a aberturas más pequeñas.
- Coloque un cordón de espuma de 2,54 cm de profundidad a aproximadamente, a 2,54 cm desde el interior del marco para permitir que se expanda. NO llene toda la profundidad de la cavidad de la abertura sin terminar.

AVISO NO llene toda la profundidad de la cavidad de la abertura sin terminar. Deje libre un tercio (1/3) exterior de la cavidad. Aplica espuma entre el marco y los materiales de tapajuntas de la abertura sin terminar, NO entre las extensiones de la jamba y la abertura sin terminar.

- Vuelva a revisar el funcionamiento de la puerta y retire los espaciadores de transporte restantes luego de la instalación de la espuma. El exceso de espuma puede eliminarse con un cuchillo dentado luego de curarse.
- Para garantizar un sellado interior continuo, aplique sellador sobre las calzas o los sujetadores que interrumpen el sello de espuma o a su alrededor.
- Coloque un cordón de sellador continuo a lo largo del alféizar interior el lugar de la intersección del alféizar de la puerta y el subsuelo. Continúe aplicando el sellador a 15,24 cm por encima de cada jamba y conéctelo con sello de espuma.

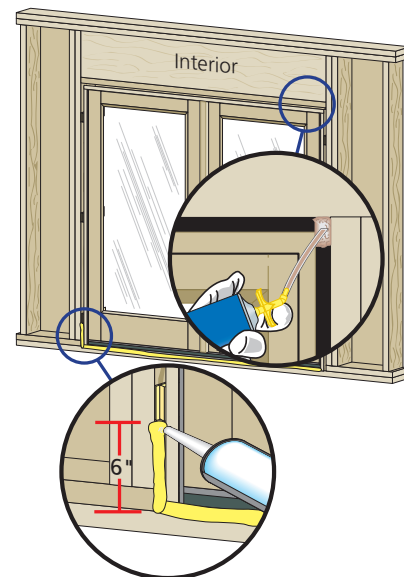

INSTRUCCIONES PARA EL SELLADOR EXTERIOR



AVISO Use un sellador exterior multiuso de alta calidad como el sellador de instalación de puertas y ventanas Pella. Siga las instrucciones del cartucho.

Cuando aplique paneles de revestimiento, revestimiento de ladrillos, tapajuntas u otros materiales de acabado exterior, deje el espacio suficiente para el sellador entre el marco para puerta y el material para la aplicación del sellador.

- Inserte la varilla de respaldo a 0,95 cm de profundidad en el espacio alrededor de la puerta. La varilla de relleno proporciona más forma y controla la profundidad de la línea de sellador.
- Aplique un cordón continuo de sellador a todo el perímetro de la puerta.

AVISO Para los revestimientos para alféizar diseñados para drenar la humedad directamente al exterior, es posible que se requieran huecos en el sello exterior.

- Moldee, trabaje y limpie el exceso de sellador. Cuando haya finalizado, el sellador deberá tener la forma de un reloj de arena.

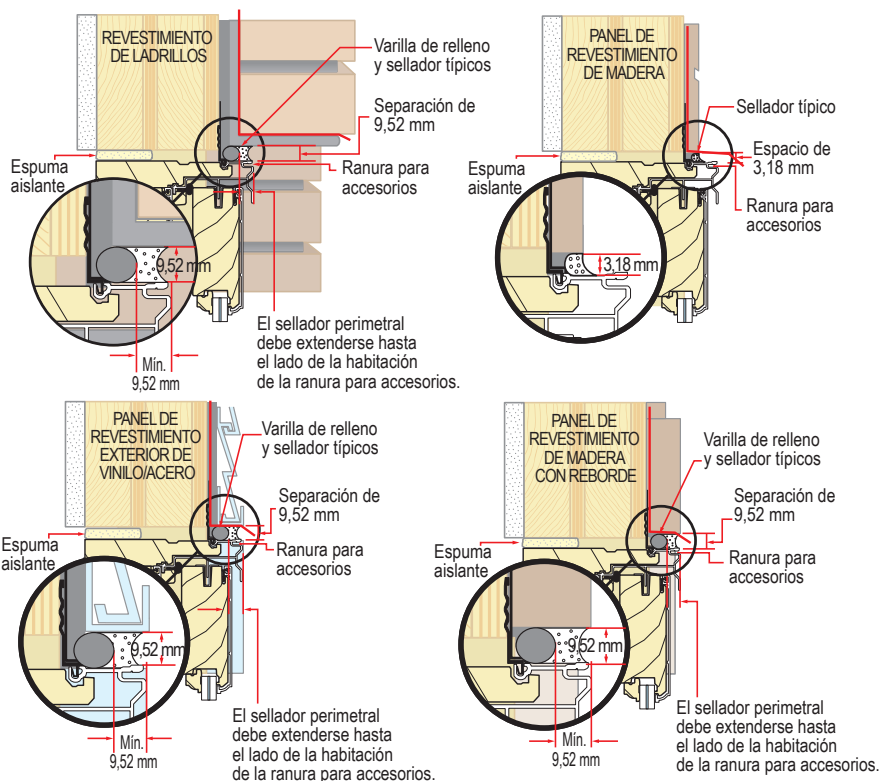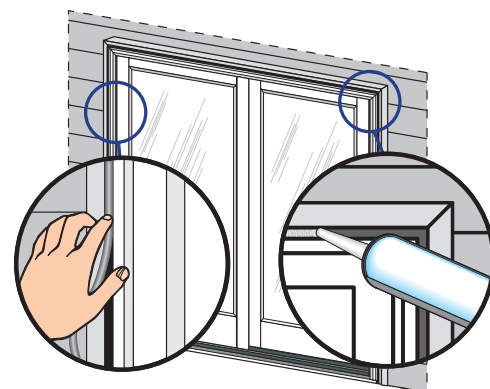



INSTRUCCIONES PARA EL REVESTIMIENTO PARA ALFÉIZAR OPCIONAL

Aviso

El método de construcción del revestimiento, el tapajuntas y la aplicación de sellador puede variar según el diseño del alféizar de la abertura y las condiciones exteriores de la superficie de apoyo. Es importante considerar la exposición a la intemperie, la proximidad de la superficie de apoyo exterior al alféizar de la puerta y confirmar que las superficies exteriores impermeables tengan una inclinación adecuada en dirección opuesta a la puerta.

- A. Corte el revestimiento para alféizar del ancho de la abertura sin terminar más 5,08 cm.

NOTA: Los 5,08 cm agregados al ancho de la abertura sin acabar es para un pliegue de 2,54 cm en cada extremo.

- B. Realice un corte de 2,54 cm en cada pliegue en ambos extremos del revestimiento para alféizar.

NOTA: Estos cortes permitirán el plegado de los bordes del revestimiento para alféizar.

- C. Corte 2,54 cm de cada extremo del reborde del revestimiento para alféizar interior.

- D. Pliegue cada extremo del panel central hacia arriba.

- E. Instale el revestimiento para alféizar deslizándolo en su lugar hasta que el reborde del revestimiento para alféizar exterior esté al ras del exterior de la abertura sin acabar.

- F. Aplique la cinta tapajuntas para alféizar. Corte un trozo de cinta tapajuntas 5,08 cm más largo que el ancho de la abertura. Aplique en la parte inferior de la abertura, cubriendo el reborde exterior del revestimiento para alféizar exterior como se muestra.

NOTA: Si corresponde, aplique adhesivo en aerosol al fieltro de construcción antes de aplicar la cinta tapajuntas.

- G. Corte dos trozos de 22,86 cm de cinta tapajuntas con una lengüeta de 2,54 cm x 7,62 cm en la parte inferior, en esquinas opuestas como se muestra.

- H. Aplique los trozos de 22,86 cm con lengüetas de cinta tapajuntas. La cinta se aplica de forma que 5,08 cm cubran el interior de la abertura sin acabar y se superponga sobre la brida lateral del alféizar. La lengüeta de 2,54 cm x 7,62 cm se superpone sobre la cinta tapajuntas como se muestra.









- I. Corte dos trozos de 15,24 cm de cinta tapajuntas y aplique a cada lado de la abertura sin terminar, superponiendo el primer trozo a 2,54 cm y la parte inferior sobre la brida lateral del revestimiento para alféizar como se muestra.

- J. Corte un trozo de cinta tapajuntas del ancho de la abertura. Instálelo en las bridas del revestimiento para alféizar y sobrepase la cinta del paso 1N en 2,54 cm. Si es necesario, agregue un segundo o tercer trozo de cinta tapajuntas hasta que el revestimiento del alféizar quede cubierto hasta el reborde del revestimiento del alféizar interior.

NOTA: El propósito de la cinta es sellar los tornillos del alféizar al instalar la puerta.

- K. Corte dos trozos de cinta tapajuntas de 3,81 cm x 15,24 cm y aplique a las esquinas inferiores de la abertura comenzando en la esquina del revestimiento para alféizar, con 19,05 mm de cinta en el revestimiento para alféizar y 19,05 mm de cinta en la brida lateral. El resto de la cinta se debe colocar a un ángulo de 45 grados sobre el exterior.

- L. Coloque el soporte de alféizar de aluminio o los bloques sujetadores de madera en el exterior de la placa para apoyar el borde del alféizar de la puerta. Coloque el soporte de alféizar al ras del subsuelo.

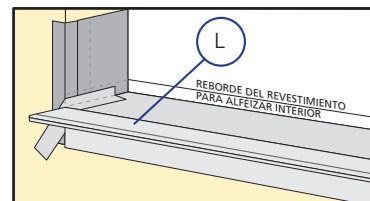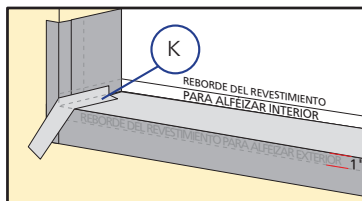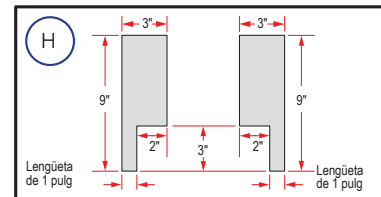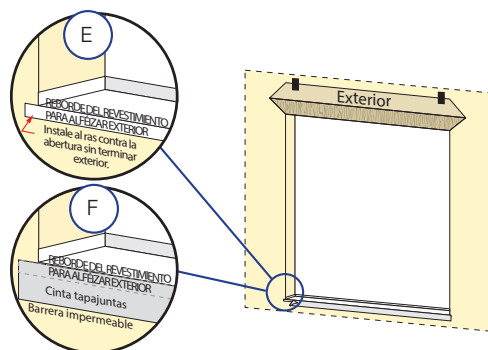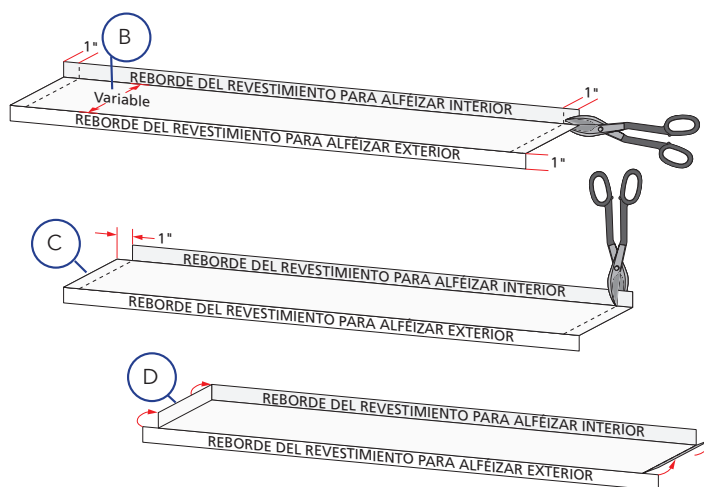

INSTRUCCIONES PARA TABLA DE CONCRETO (SIN REVESTIMIENTO PARA ALFÉIZAR)

NOTA: Limpie en profundidad la tabla donde se instalarán los selladores. En lugar de colocar cinta tapajuntas en la parte inferior de la abertura sin terminar, realice lo siguiente:

- A. Coloque cinta tapajuntas en la parte inferior a 15,24 cm de las jambas de la abertura sin terminar.
- B. Corte (2) pedazos de 22,82 cm de cinta tapajuntas según se muestra en el paso 1H más arriba.
- C. Colóquelos superpuestos con la cinta tapajuntas que colocó en el paso A en 2,54 cm.
- D. Coloque un cordón de sellador de 9,52 mm donde el borde inferior de la cinta tapajuntas se une con la tabla de concreto.
- E. Cuando la construcción se dobla en las jambas, corte en un ángulo de 30 grados según se ilustra.

Siga las páginas de métodos de instalación que apliquen para completar la instalación, con la excepción de que deberá sellar el alféizar de la puerta directamente en la tabla.

